

## FLEXYLED CR - FLEXYLED HE CR

- Striped a luce statica
- Versione con micro connettori per connessione in fila continua
- Elevata luminosità, costanza di colore e indice di resa cromatica
- Disponibile in due configurazioni: 120 LED/metro e 60 LED/metro
- Elevata uniformità della proiezione luminosa priva di zone d'ombra
- Protezione IP44 con resina ad alta trasparenza
- Certificata in conformità agli standard internazionali EN60598, UL (Stati Uniti) e CSA (Canada)
- FLEXYLED CR e FLEXYLED HE CR possono essere integrate in tutti i profili della collezione e collegate a tutti i dispositivi di accensione di DOMUS Line

**> INSTALLAZIONE IN FILA CONTINUA**



**1** FLEXYLED HE CR - 120 LED METRO



**2** FLEXYLED CR - 60 LED METRO

FLEXYLED HE CR e FLEXYLED CR sono disponibili in quattro lunghezze per l'installazione in fila continua fino ad un massimo di 6 metri. Grazie ai micro connettori (1) e (2) il collegamento è privo di zone d'ombra (FLEXYLED CR).

**> ANGOLO A 90°**



Il corner luminoso a 90°, disponibile sia destro che sinistro, permette di realizzare impianti complessi mantenendo la linearità del flusso luminoso anche sugli angoli. Ideale per installazioni sottopensile, sotto top e zoccolo cucina.

**> MODULARITÀ 5cm**



FLEXYLED CR e FLEXYLED HE CR sono facilmente divisibile ogni 5cm. Ciò permette di realizzare qualsiasi lunghezza con il minimo scarto.

**> ELEVATA ADERENZA**

L'adesivo ad alta tenuta 3M® garantisce una aderenza perfetta su moltissime superfici (legno, metallo, plastica, vetro, ecc.).



**> CABLAGGI**

Il cavo di alimentazione da 2 metri ed i cavi di interconnessione che garantiscono la continuità elettrica vengono forniti corredati di connettori multipolari.



**> PROTEZIONE IP44**



La resina anti-UV protegge ogni strip LED contro gli shock meccanici di moderata entità e contro gli spruzzi d'acqua (protezione IP44). L'alto grado di trasparenza e la base del circuito verniciata in colore bianco ad alta riflessione permettono una professionale performance luminosa dell'apparecchio.





## FLEXYLED CR

design  
DOMUS Line

### Modulo LED lineare flessibile

#### Materiale:

strip LED flessibile con adesivo

#### Rivestimento:

resina ad alta trasparenza

#### Sorgente luminosa:

LED SMD a luce statica

#### Numero di LED:



60/metro

#### Tipo di applicazione:



universale

#### Installazione:

in superficie o integrata nei profili




\* valori di illuminamento riferiti a FLEXYLED CR 1000mm



\* valori di illuminamento riferiti a FLEXYLED CR 1000mm

<b>Colore apparente</b>	bianco caldo
<b>Temperatura colore</b>	3400 Kelvin
<b>Efficienza luminosa</b>	85 lm/W
<b>CRI</b>	Ra ≥ 80

<b>Colore apparente</b>	bianco naturale
<b>Temperatura colore</b>	4500 Kelvin
<b>Efficienza luminosa</b>	85 lm/W
<b>CRI</b>	Ra ≥ 80

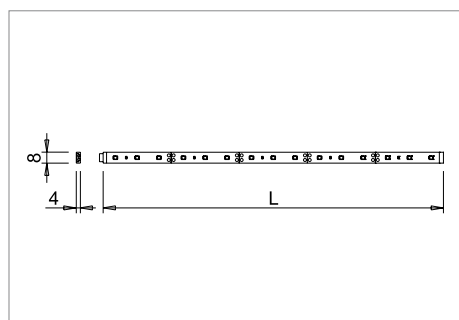

Apparecchio munito di modulo a LED non sostituibile  
Classe di efficienza energetica: A++, A+, A  
Regolamento UE n. 874/2012



FLEXYLED CR \_ moduli da 60 LED/metro



Codice	Lunghezza	Watt & Volt	Colore luce	LED
1073901N/25	250mm	1,20W @ 12Vdc	bianco naturale	15
1073901N/50	500mm	2,40W @ 12Vdc	bianco naturale	30
1073901N/100	1000mm	4,80W @ 12Vdc	bianco naturale	60
1073901N/200	2000mm	9,60W @ 12Vdc	bianco naturale	120

Codice	Lunghezza	Watt & Volt	Colore luce	LED
1073901B/25	250mm	1,20W @ 12Vdc	bianco caldo	15
1073901B/50	500mm	2,40W @ 12Vdc	bianco caldo	30
1073901B/100	1000mm	4,80W @ 12Vdc	bianco caldo	60
1073901B/200	2000mm	9,60W @ 12Vdc	bianco caldo	120




FLEXYLED CR angolari



Codice	Lunghezza	Watt & Volt	Colore luce	Modello
1097801N	50x50mm	0,48W @ 12Vdc	bianco naturale	sinistro
1097801B	50x50mm	0,48W @ 12Vdc	bianco caldo	sinistro

Codice	Lunghezza	Watt & Volt	Colore luce	Modello
1084701N	50x50mm	0,48W @ 12Vdc	bianco naturale	destra
1084701B	50x50mm	0,48W @ 12Vdc	bianco caldo	destra

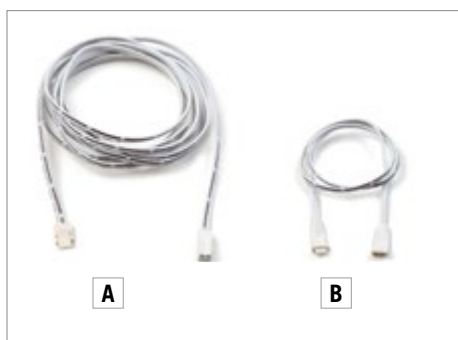

Cavi per FLEXYLED CR

Rif.	Codice	Lunghezza	Modello
A	1140701	2000mm	cavo alimentazione
B	1142201/5	50mm	cavo interconnessione
B	1142201/25	250mm	cavo interconnessione
B	1142201/50	500mm	cavo interconnessione
B	1142201/100	1000mm	cavo interconnessione

## ALIMENTATORI CONSIGLIATI

### FLAT 15/12

Alimentatore LED a tensione costante 12Vdc 15W. Fornito di serie con un cavo di alimentazione di 2m e euro spina. Dimensioni (alimentatore): L 121mm x L 45mm x H 16mm. Può alimentare fino a 3 metri di FLEXYLED CR, anche collegati in fila continua. **codice 0843301**

### SL30/12

Alimentatore LED a tensione costante 12Vdc 30W. Fornito di serie con un cavo di alimentazione di 2m e euro spina. Dimensioni (alimentatore): L 151mm x L 41mm x H 31mm. Può alimentare fino a 6 metri di FLEXYLED CR, anche collegati in fila continua. **codice 0839201**



## FLEXYLED HE CR

design  
DOMUS Line

### Modulo LED lineare flessibile

#### Materiale:

strip LED flessibile con adesivo

#### Rivestimento:

resina ad alta trasparenza

#### Sorgente luminosa:

LED SMD a luce statica

#### Numero di LED:



120/metro

#### Tipo di applicazione:



universale

#### Installazione:

in superficie o integrata nei profili




\* valori di illuminamento riferiti a FLEXYLED HE CR 1000mm



\* valori di illuminamento riferiti a FLEXYLED HE CR 1000mm

<b>Colore apparente</b>	bianco caldo
<b>Temperatura colore</b>	3400 Kelvin
<b>Efficienza luminosa</b>	85 lm/W
<b>CRI</b>	Ra ≥ 80

<b>Colore apparente</b>	bianco naturale
<b>Temperatura colore</b>	4500 Kelvin
<b>Efficienza luminosa</b>	85 lm/W
<b>CRI</b>	Ra ≥ 80



Apparecchio munito di modulo a LED non sostituibile  
Classe di efficienza energetica: A++, A+, A  
Regolamento UE n. 874/2012



FLEXYLED HE CR \_ moduli da 120 LED/metro



Codice	Lunghezza	Watt & Volt	Colore luce	LED
1207301N/50	500mm	4,80W @ 24Vdc	bianco naturale	60
1207301N/100	1000mm	9,60W @ 24Vdc	bianco naturale	120
1207301N/200	2000mm	19,20W @ 24Vdc	bianco naturale	240
1207301N/300	3000mm	28,80W @ 24Vdc	bianco naturale	360

Codice	Lunghezza	Watt & Volt	Colore luce	LED
1207301B/50	500mm	4,80W @ 24Vdc	bianco caldo	60
1207301B/100	1000mm	9,60W @ 24Vdc	bianco caldo	120
1207301B/200	2000mm	19,20W @ 24Vdc	bianco caldo	240
1207301B/300	3000mm	28,80W @ 24Vdc	bianco caldo	360




FLEXYLED HE CR angolari



Codice	Lunghezza	Watt & Volt	Colore luce	Modello
1207701N	60x60mm	1,10W @ 24Vdc	bianco naturale	sinitro
1207701B	60x60mm	1,10W @ 24Vdc	bianco caldo	sinistro

Codice	Lunghezza	Watt & Volt	Colore luce	Modello
1207601N	60x60mm	1,10W @ 24Vdc	bianco naturale	destro
1207601B	60x60mm	1,10W @ 24Vdc	bianco caldo	destro

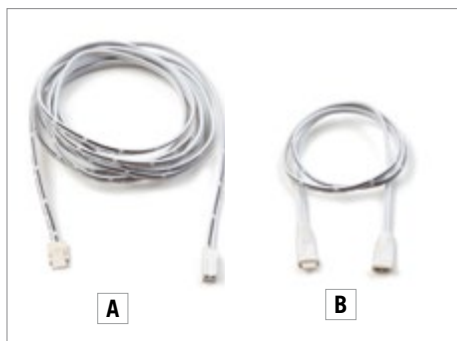

Cavi per FLEXYLED HE CR

Rif.	Codice	Lunghezza	Modello
A	1149501	2000mm	cavo alimentazione
B	1149601/50	500mm	cavo interconnessione

## ALIMENTATORI CONSIGLIATI

### SL50/24D

Alimentatore LED a tensione costante 24Vdc 50W. Fornito di serie con un cavo di alimentazione di 2m ed euro spina. Dimensioni (alimentatore): L 185mm x L 60mm x H 31mm. Può alimentare fino a 5 metri di FLEXYLED HE CR, anche collegati in fila continua.

**codice 0844101**

### SL75/24D

Alimentatore LED a tensione costante 24Vdc 75W. Fornito di serie con un cavo di alimentazione di 2m ed euro spina. Dimensioni (alimentatore): L 185mm x L 60mm x H 31mm. Può alimentare fino a 7,5 metri di FLEXYLED HE CR (max 6 metri collegati in fila continua).

**codice 0844201**