


EVOLUTION XL +39


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELLI:
MODELS:


411/39.1620.25 Evolution XL +39 mm 600
411/39.1621.25 Evolution XL +39 mm 900
411/39.1622.25 Evolution XL +39 mm 1200

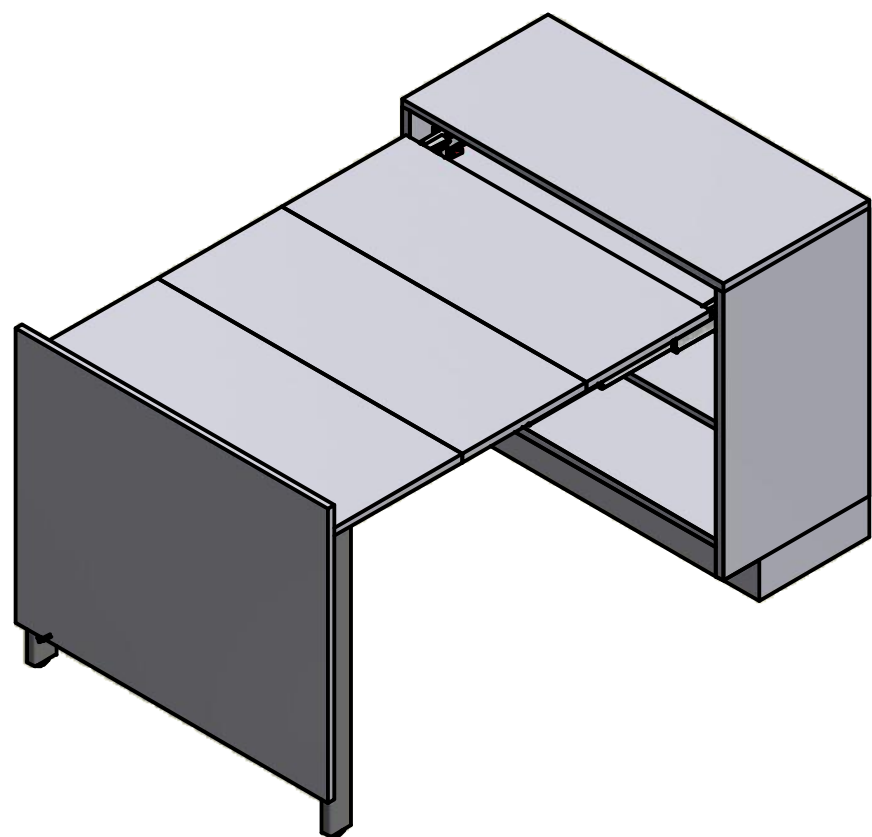

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE INCLUDED IN THE PACKAGING

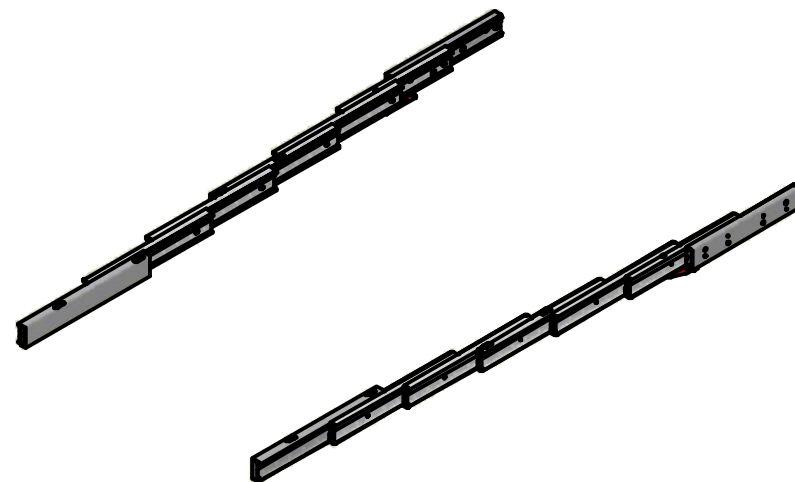





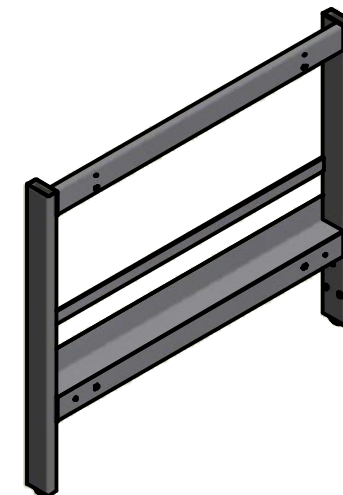








GUIDE - SLIDES






GAMBA - LEG

SACCHETTO ACCESSORI - ACCESSORIES



-  A. Chiave esa. n.5 - *n.5 Allen key*
-  B. Chiave esa. n.4 - *n.4 Allen key*
-  C. Chiave esa. n.3 - *n.3 Allen key*
-  D. Distanziale per spalla - *Side spacer (x 20)*
-  E. Bussola in ottone M6 12x8 mm - *M6 12x8 mm brass bush (x 16)*
-  F. Perno blocco piano - *Pin for blocking plane (x 2)*
-  G. Giunto - *Joint (x 2)*
-  H. Vite autofilettante 3.5x12 - *Self threading screw 3.5x12 (x 4)*
-  I. Vite TCBCE M5x10 ISO 7380 - *M5x10 ISO 7380 screw (x 8)*
-  J. Vite TCBCE M6x10 - *M6x10 rounded socked head screw (x 4)*
-  K. Vite TCCE M6x12 - *Socked head cap screw M6x12 (x 12)*
-  L. Vite TCCE M6x60 - *Socked head cap screw M6x60 (x 4)*
-  M. Vite TCCE M6x80 - *M6x80 socked head cap screw (x 4)*

DIMENSIONI DI MASSIMA GENERAL DIMENSIONS

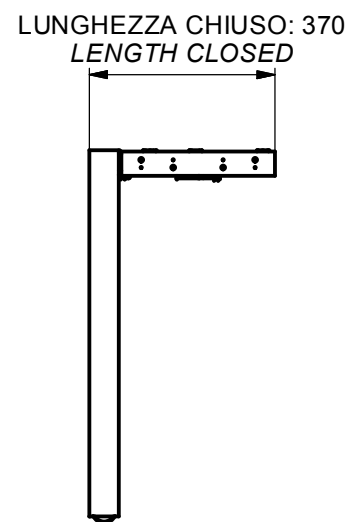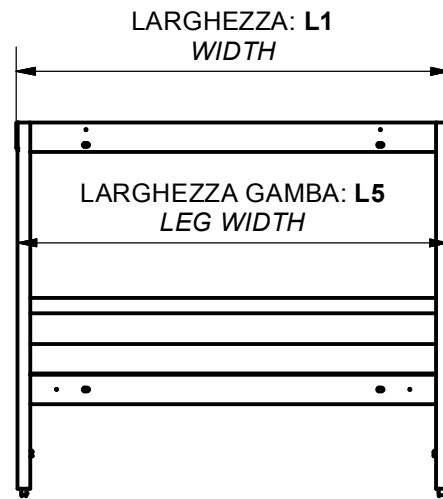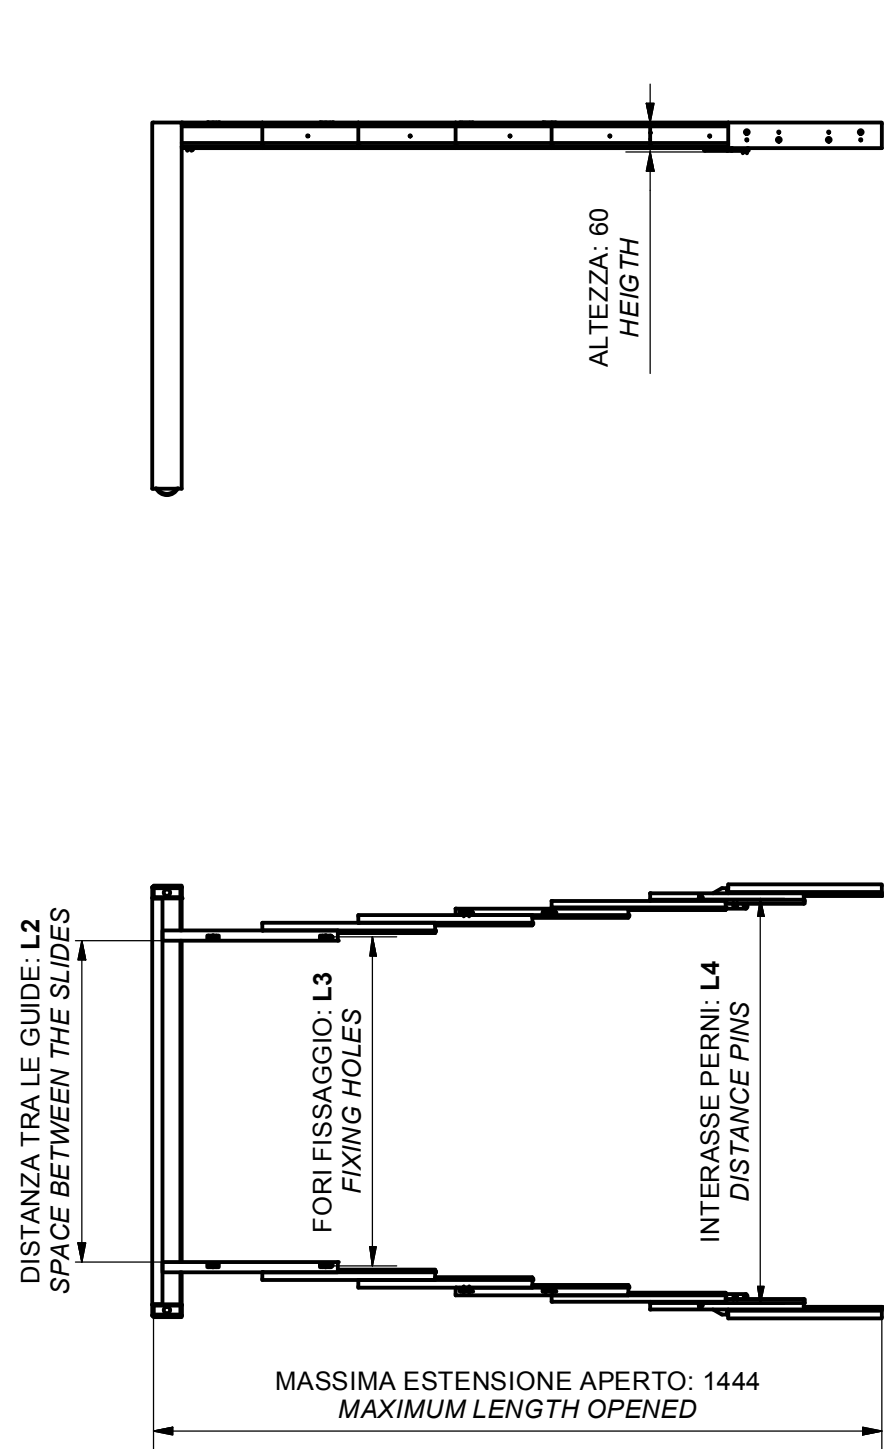

DIMENSIONI GENERALI MOBILE GENERAL CABINET DIMENSIONS

DIMENSIONE - DIMENSION	SIMBOLO - SYMBOL	mm
LUCE VERTICALE - VERTICAL SPACE	H	MIN: 150
PROFONDITA' INTERNA - INTERNAL DEPTH	P	MIN: 390
LARGHEZZA INTERNA- INTERNAL WIDTH	L	MIN: 560 MAX: 1185
SPESSORE SPALLA - SIDE THICKNESS	S1	15/20
SPESSORE PIANO - TOP THICKNESS	S	MIN: 16
LARGHEZZA PIANO - TOP WIDTH	Z	L-5
LARGHEZZA ANTA - DOOR WIDTH	Z1	L+(S1-4)
APERTURA PIANI - TOP OPENING	E	MAX: 1025
ALTEZZA - HEIGHT	T	730/755

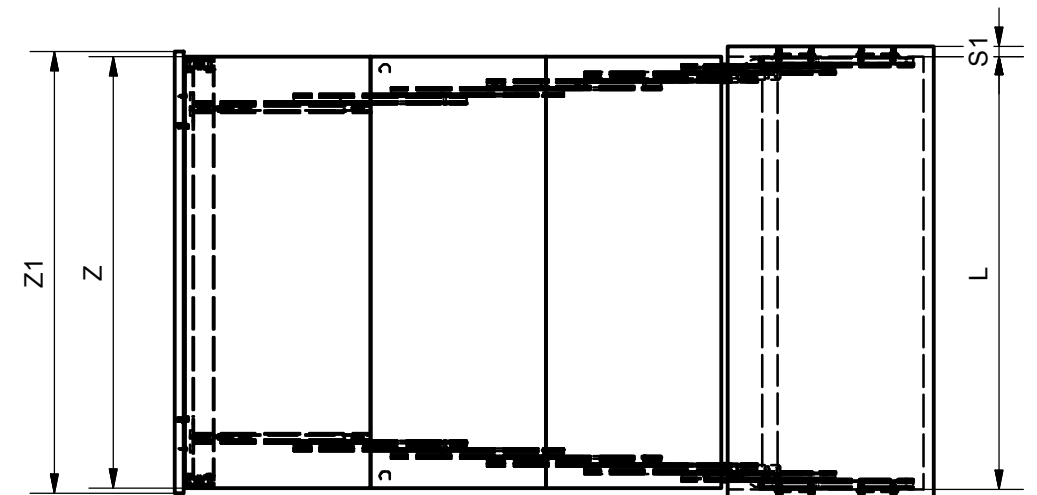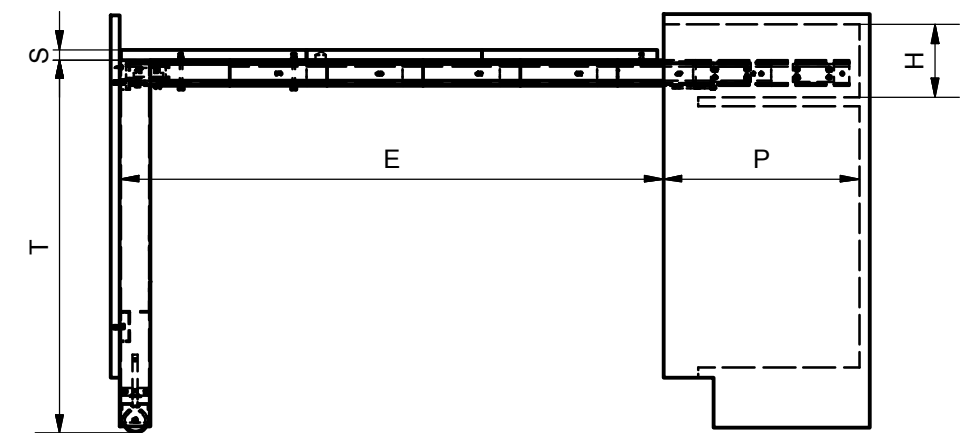

CODICE - CODE	CABINET (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)
411/39.1610.25	600	560/570	335	350.5	507	554
411/39.1611.25	900	860/870	635	650.5	807	854
411/39.1612.25	1200	1160/1170	935	950.5	1070	1154


POSIZIONE FORI FISSAGGIO MECCANISMO HOLES FOR MECHANISM POSITION





Per spalle di spessore < 20 mm usare i distanziali in ferro a corredo fissandoli sulle guide esterne.


For cabinet sides <20 mm use included steel spacers fixing them on the external slides

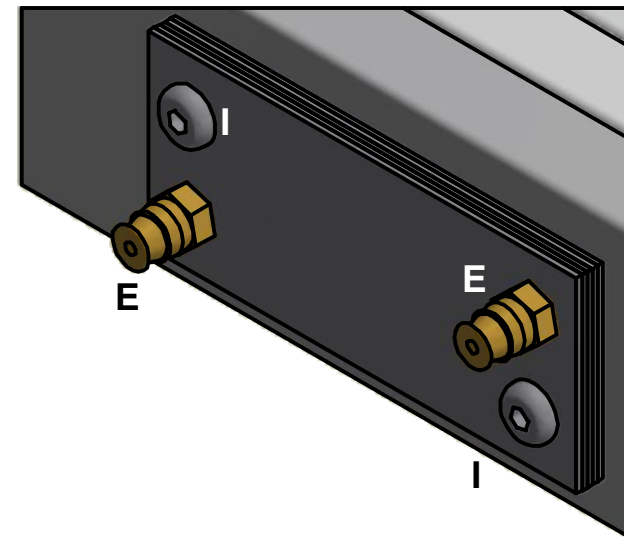- Spalla da 20 mm - nessun distanziale
- Spalla da 19 mm - 1 distanziale
- Spalla da 18 mm - 2 distanziale
- Spalla da 17 mm - 3 distanziale
- Spalla da 16 mm - 4 distanziale
- Spalla da 15 mm - 5 distanziale

- Side thickness 20 mm - no spacer*
- Side thickness 19 mm - 1 spacer*
- Side thickness 18 mm - 2 spacers*
- Side thickness 17 mm - 3 spacers*
- Side thickness 16 mm - 4 spacers*
- Side thickness 15 mm - 5 spacers*







-  C. Chiave esa. n.3 - n.3 Allen key
-  D. Distanziale per spalla - Side spacer (x 20)
-  E. Bussola in ottone M6 12x8 mm - M6 12x8 mm brass bush (x 8)
-  I. Vite TCBCCE M5x10 ISO 7380 - M5x10 ISO 7380 screw (x 8)

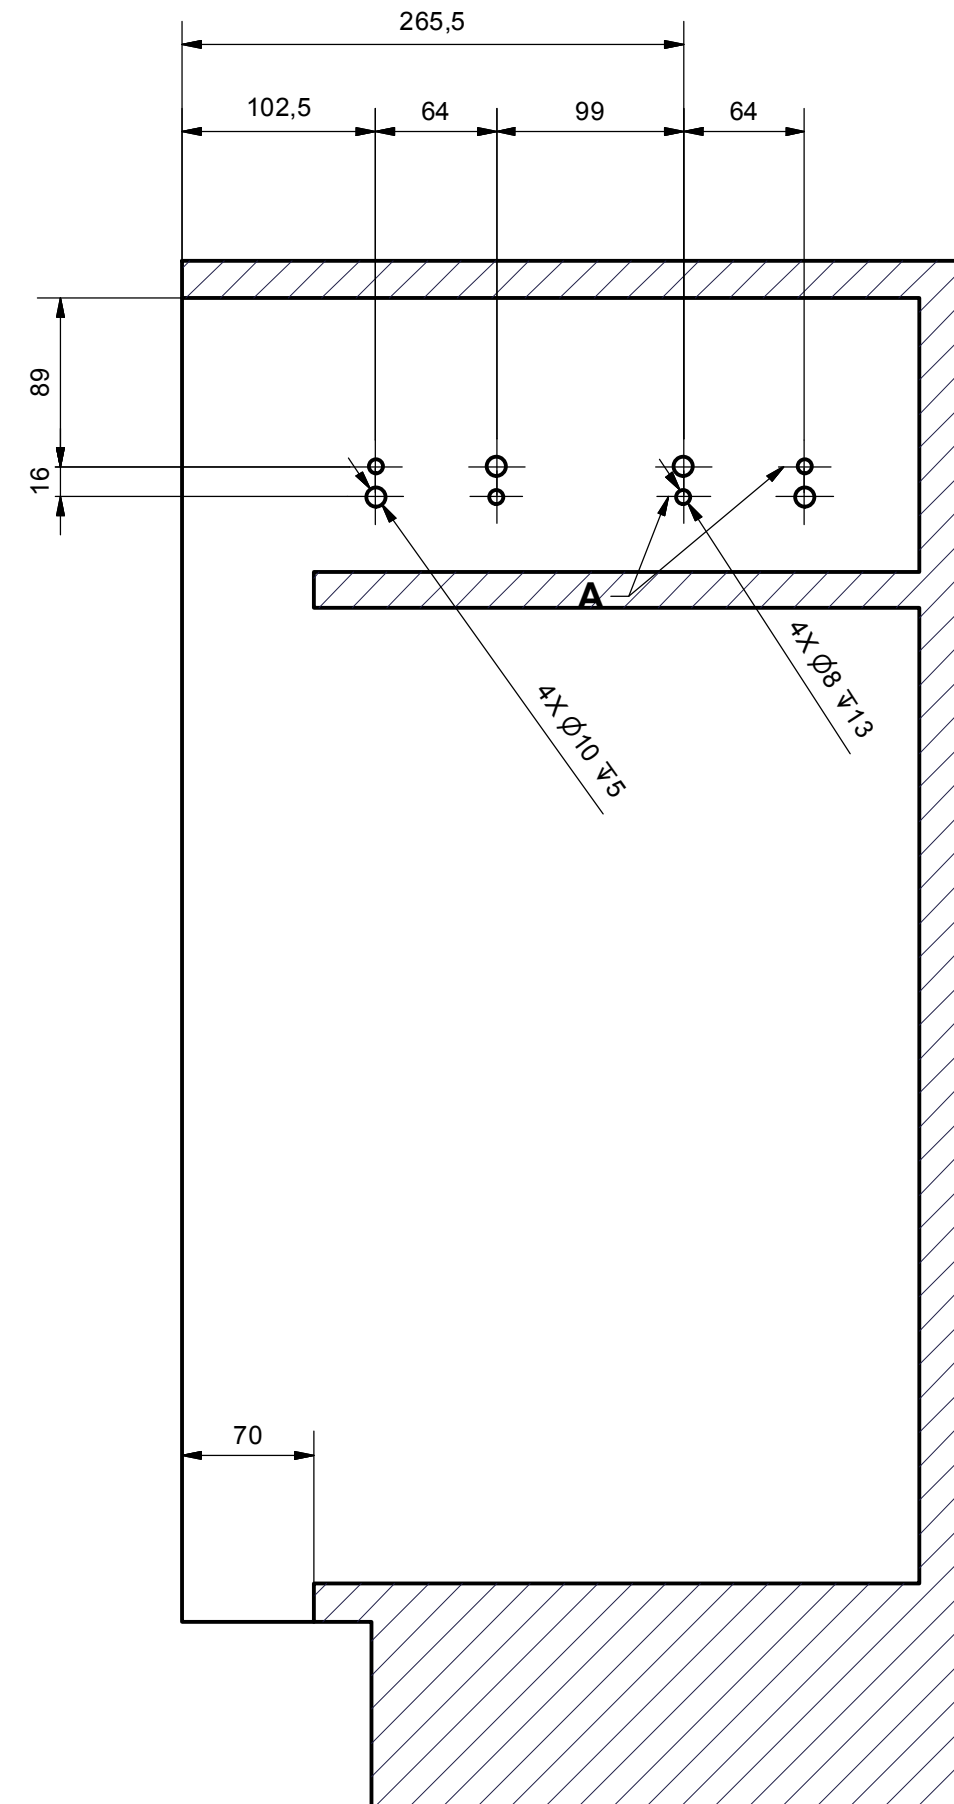

DIMENSIONI PIANETTI

PLANES DIMENSIONS

E. Bussola in ottone M6 12x8 mm - M6 12x8 mm brass bush (x 8)

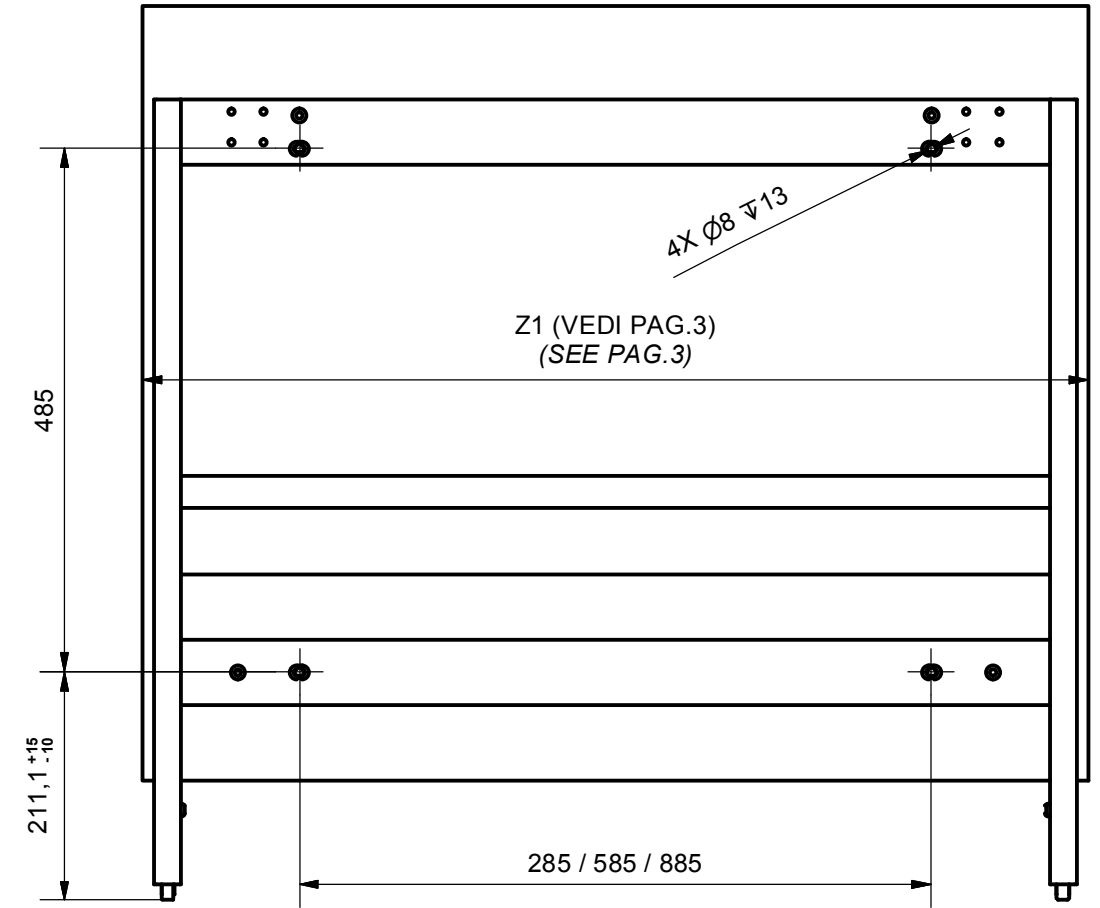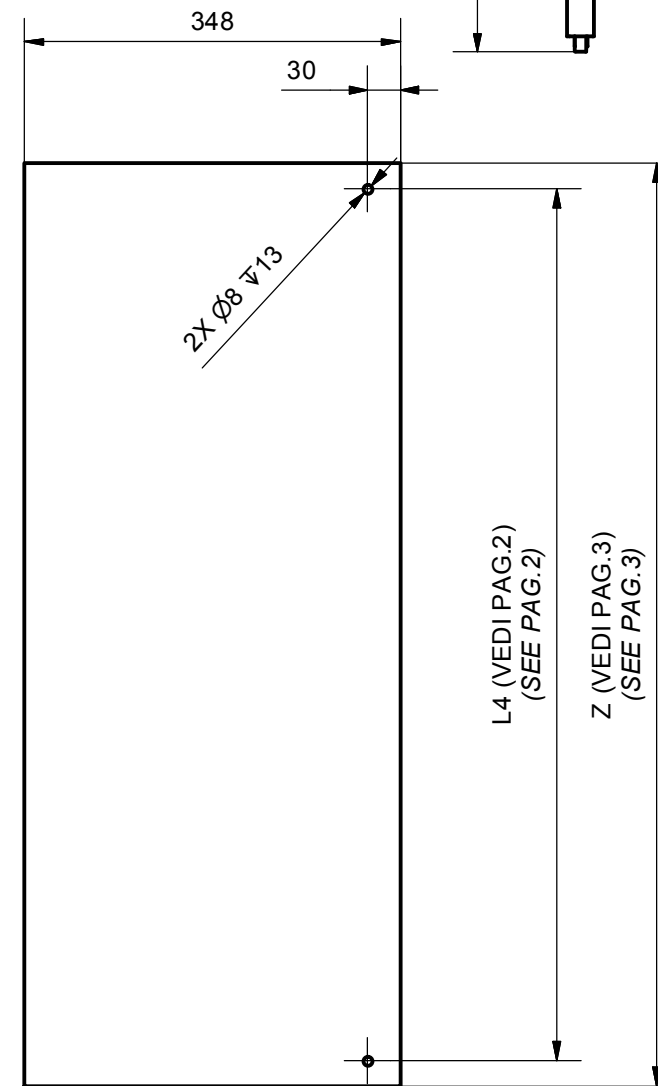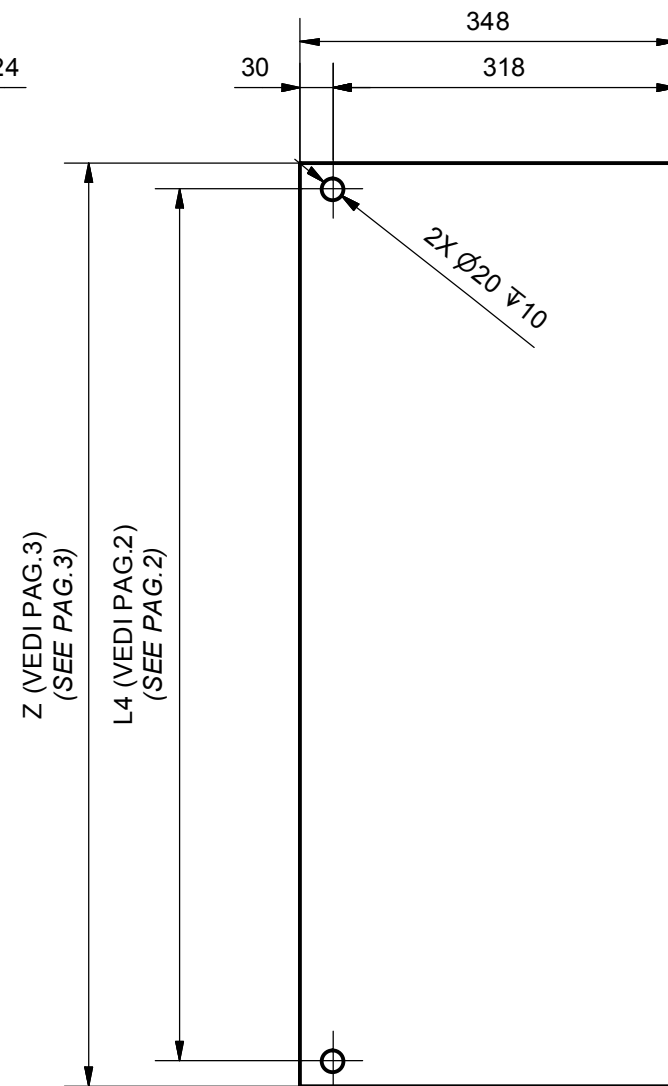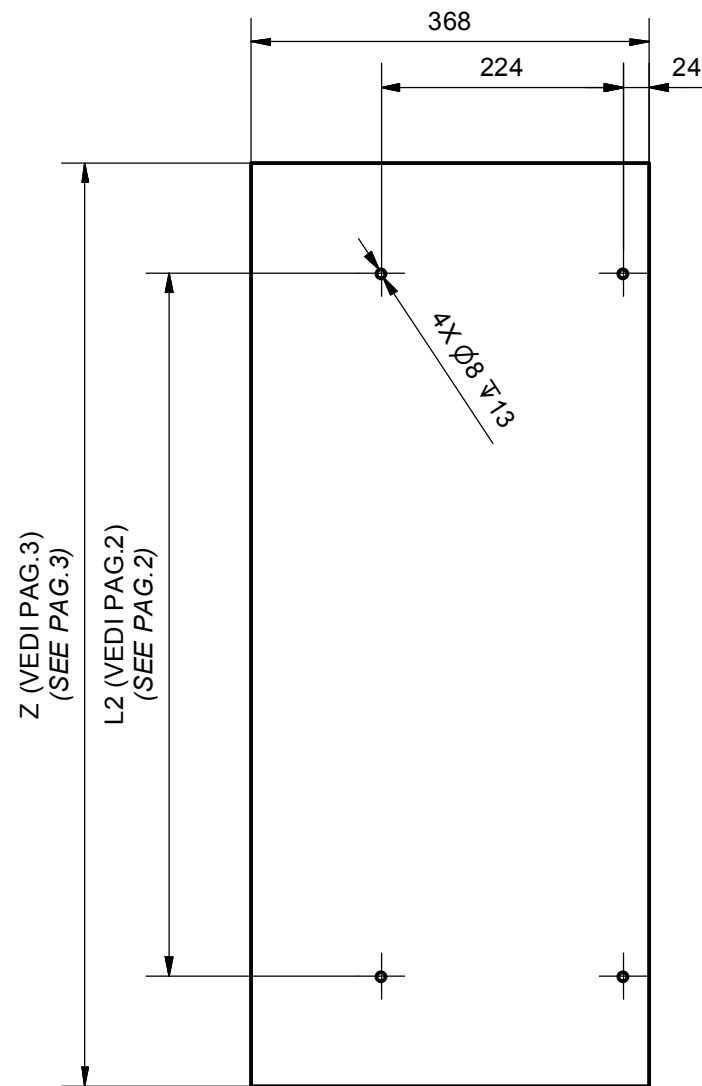


VISTA DAL BASSO - BOTTOM VIEW

MONTAGGIO DEL MECCANISMO SUL MOBILE


MOUNTING OF THE MECHANISM ON THE CABINET

ATTENZIONE AL VERSO INDICATO DAL PALLINO SUL GIUNTO
 ATTENTION TO THE SIDE INDICATED BY CUE BALL ON THE JOINT

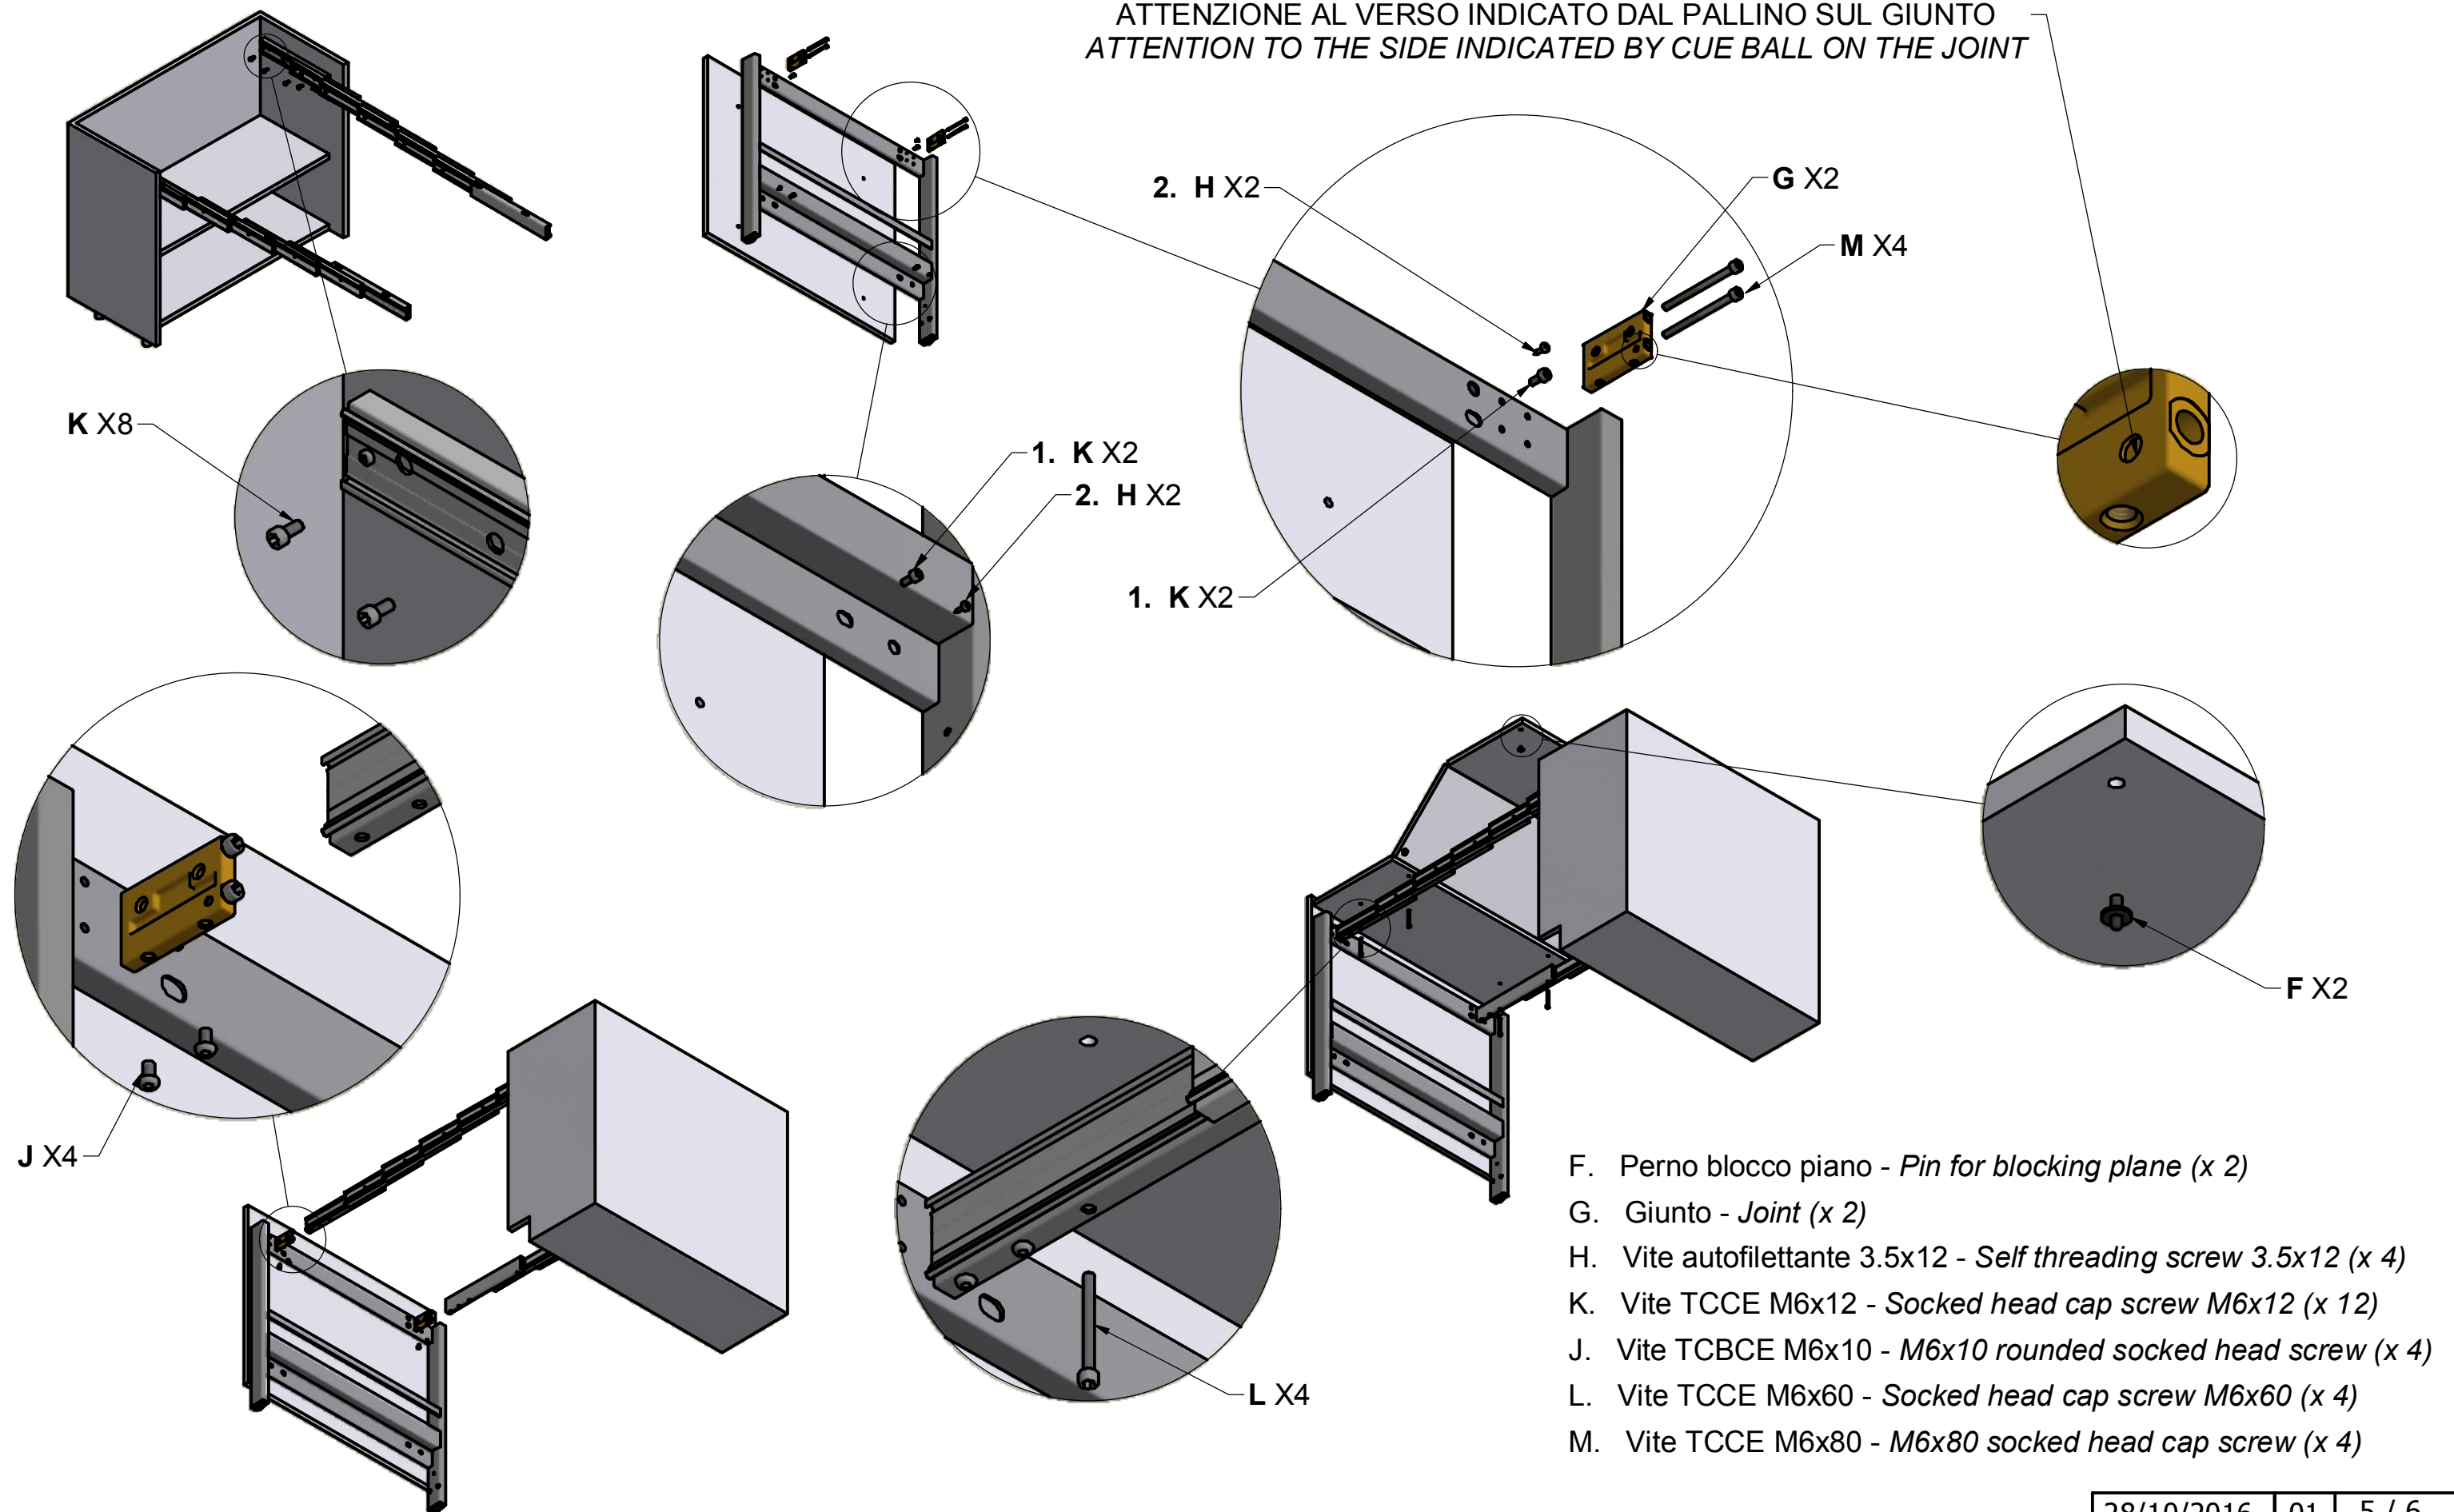


- F. Perno blocco piano - *Pin for blocking plane (x 2)*
- G. Giunto - *Joint (x 2)*
- H. Vite autofilettante 3.5x12 - *Self threading screw 3.5x12 (x 4)*
- K. Vite TCCE M6x12 - *Socked head cap screw M6x12 (x 12)*
- J. Vite TCBCE M6x10 - *M6x10 rounded socked head screw (x 4)*
- L. Vite TCCE M6x60 - *Socked head cap screw M6x60 (x 4)*
- M. Vite TCCE M6x80 - *M6x80 socked head cap screw (x 4)*


SEQUENZA DI FUNZIONAMENTO OPERATING SEQUENCE

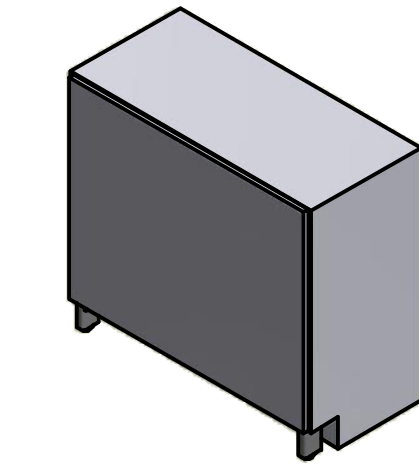


CHIUSO
CLOSED

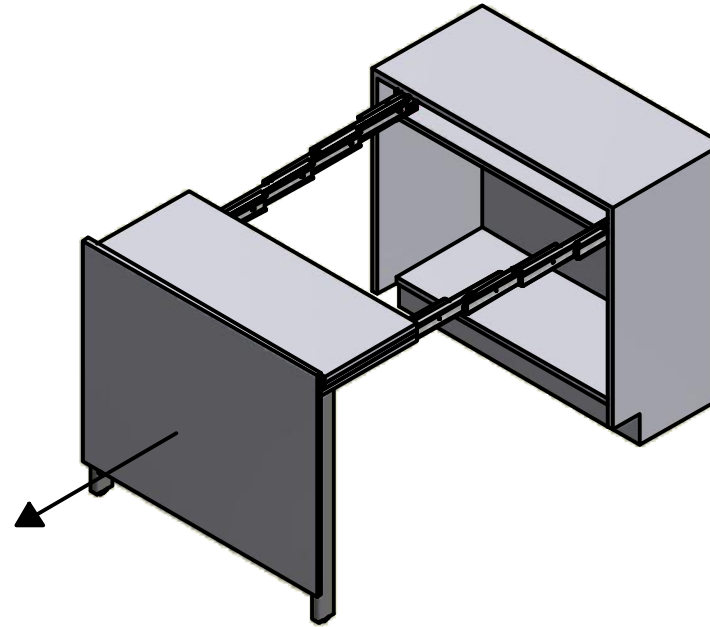


APERTURA DELLE GUIDE
SLIDES OPENING

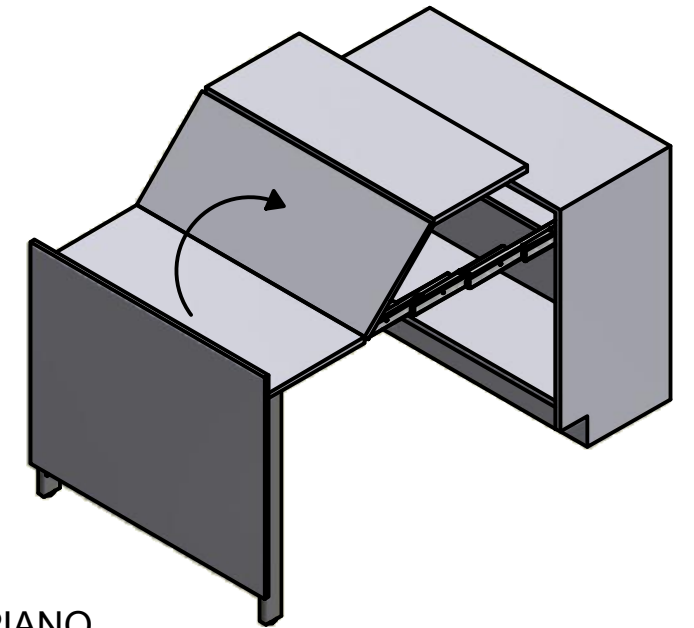


APERTURA DEI PIANO
PLANE OPENING

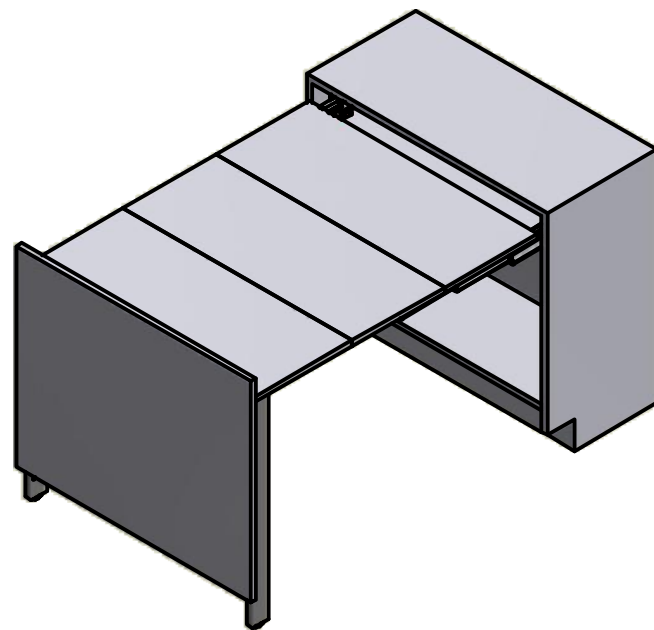

APERTO
OPENED

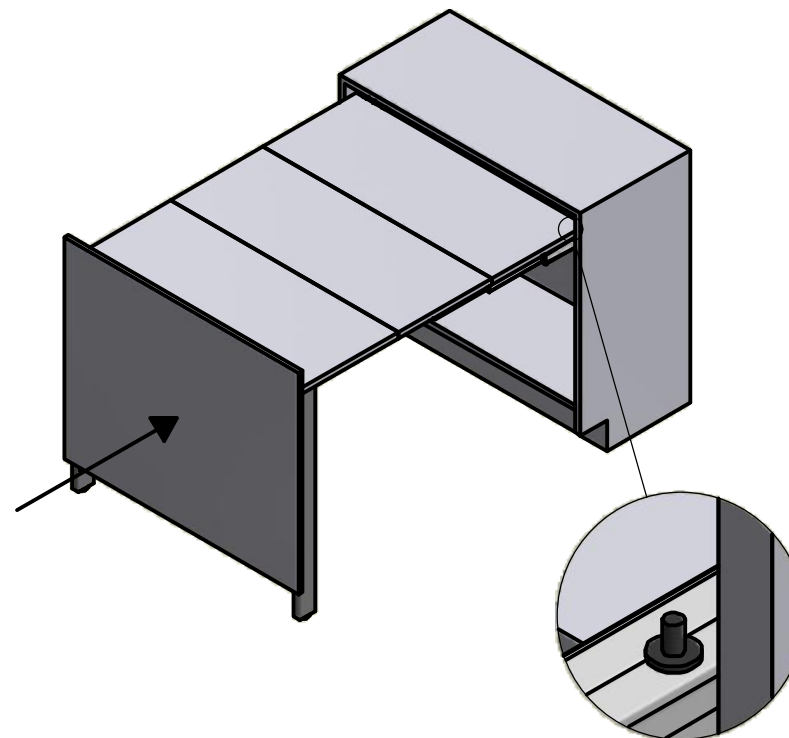

Per bloccare l'ultimo pianetto spingere le gambe verso l'interno dopo averlo aperto in modo che il perno di blocco entri nella sua sede
To block the tilting plane, push the leg towards the cabinet after opening it so that the blocking pin enters in his slot

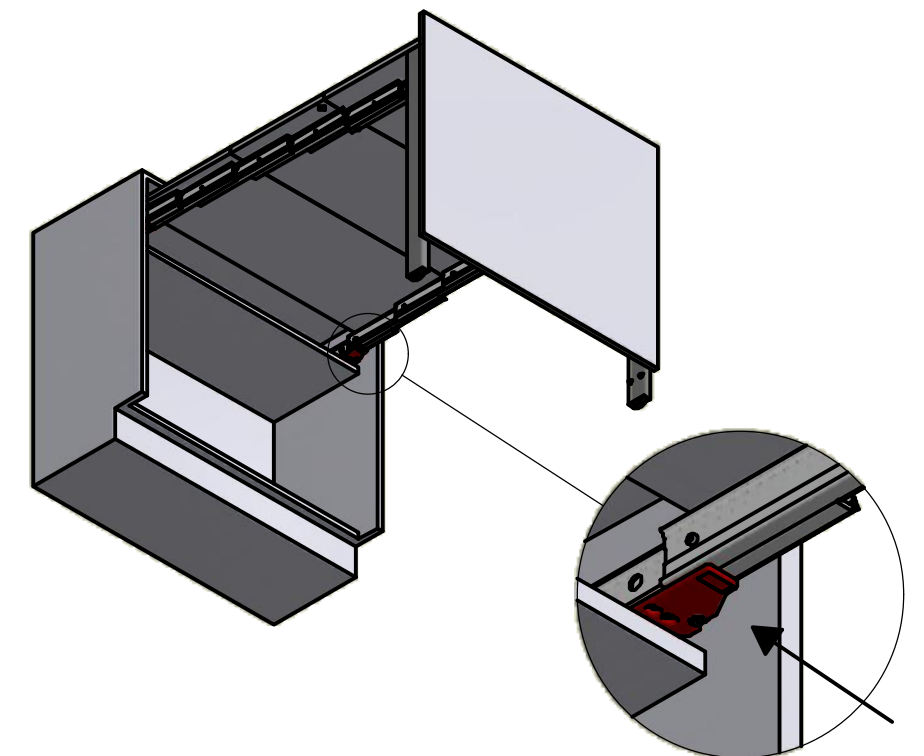

Per chiudere il meccanismo spingere le due leve rosse in plastica verso l'interno
To close the mechanism push toward the inside the two red plastic parts