



## Vista in pianta - Estrazione totale

350 - 600

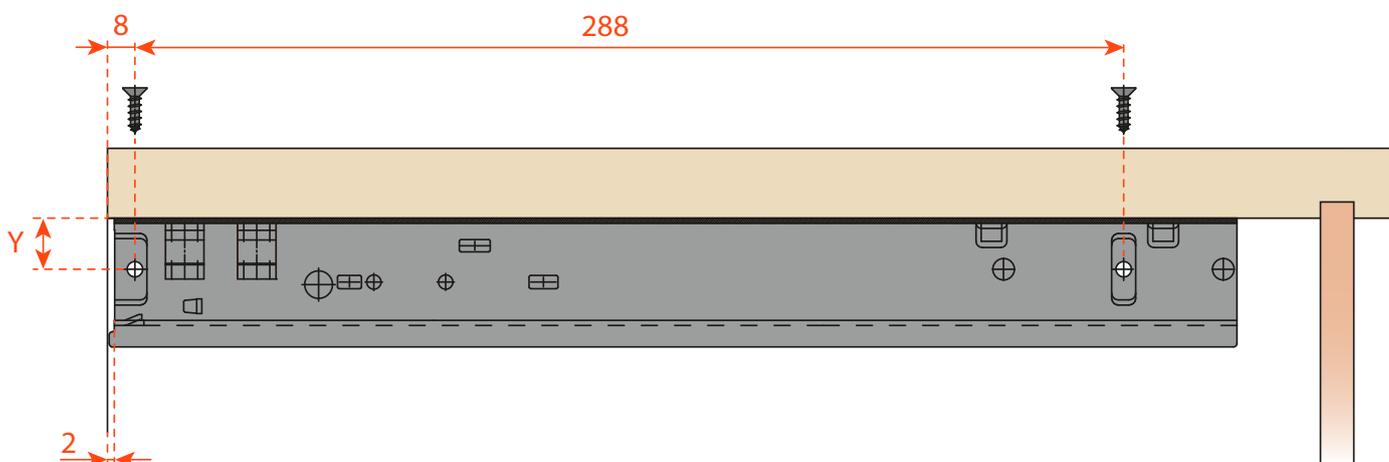

Y = Min. 15 mm


Con ripiani molto larghi, è possibile incrementare il numero delle guide, così da aumentare la portata e la stabilità del ripiano stesso.

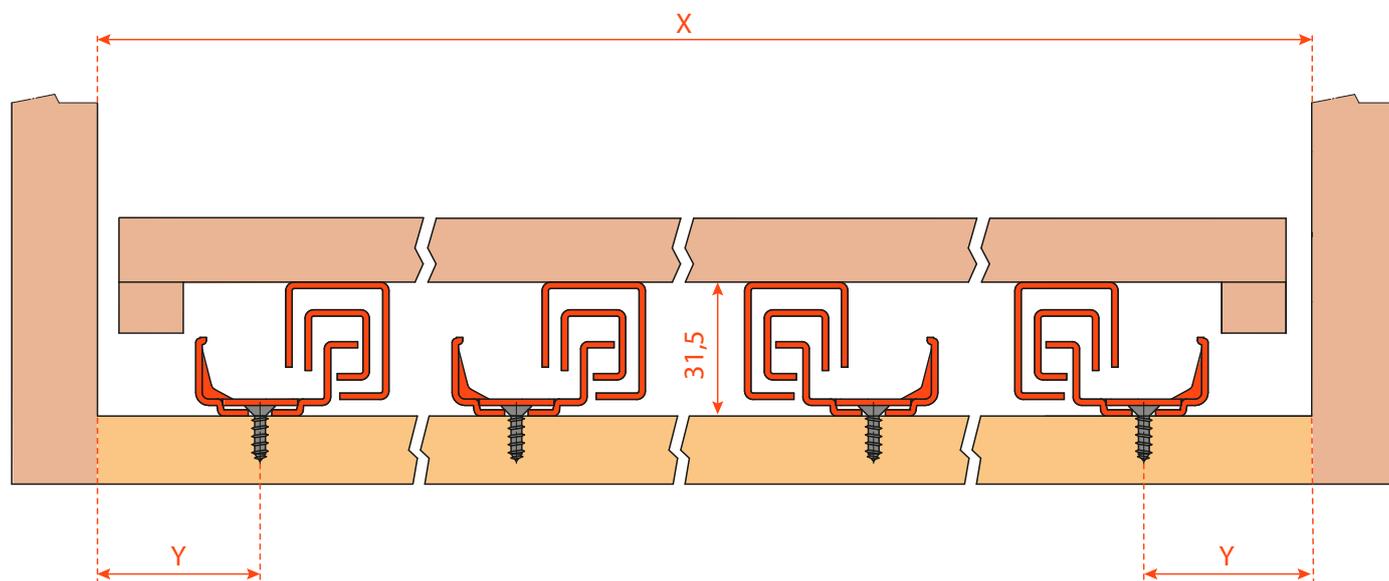

Y = Min. 15 mm



Fissaggio clip

Y = Min. 15 mm

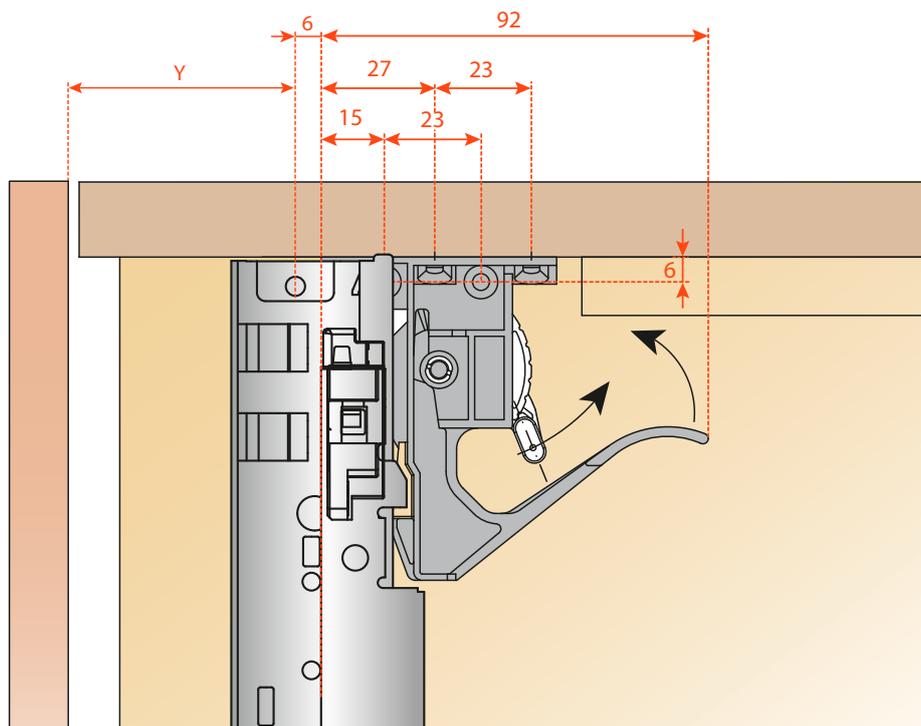


Regolazione del ripiano

Regolazione in altezza (+ 2,5 mm) del ripiano tramite la leva indicata.

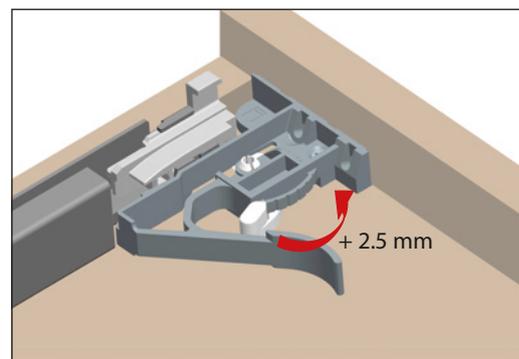



Fissaggio clip

Y = Min. 15 mm


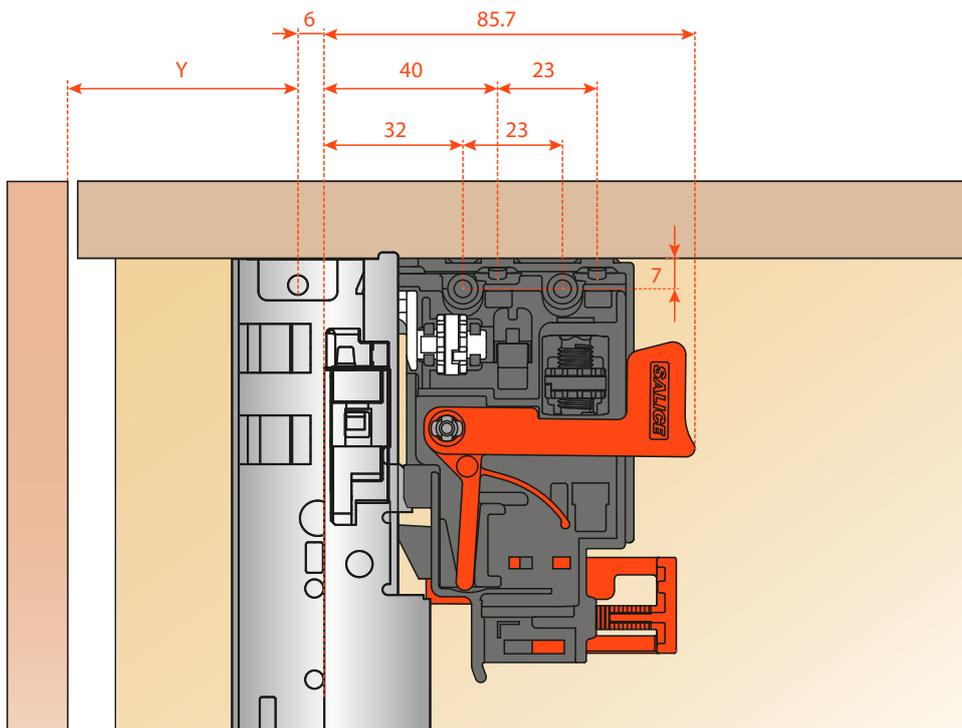


Regolazione del ripiano



Regolazione verticale  
+ 2.5 mm

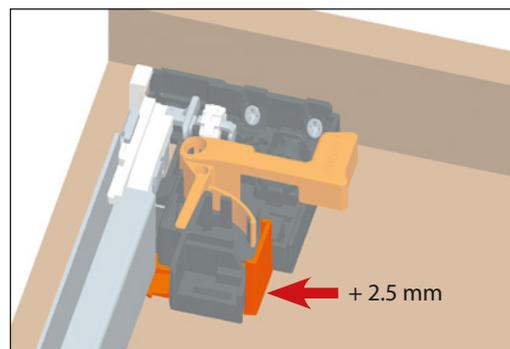

Regolazione laterale  
+ 1.5 mm - 1.5 mm

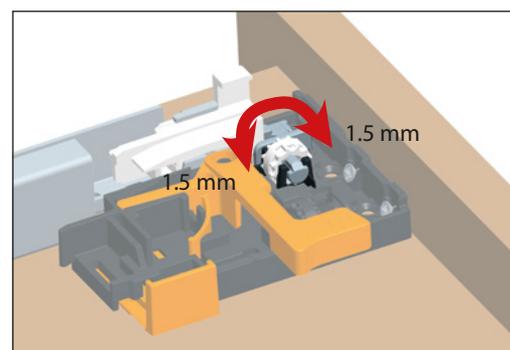


Regolazione frontale  
+ 2 mm - 2 mm

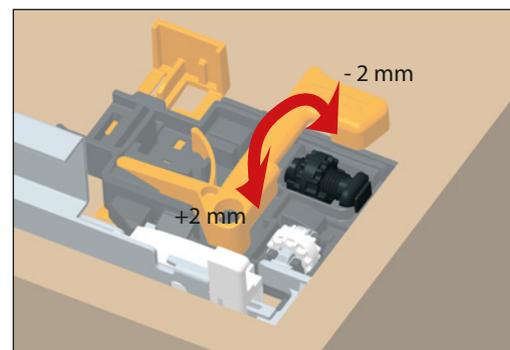

Fissaggio al ripiano estraibile spessore min. 12 mm


Attacco posteriore su ripiano

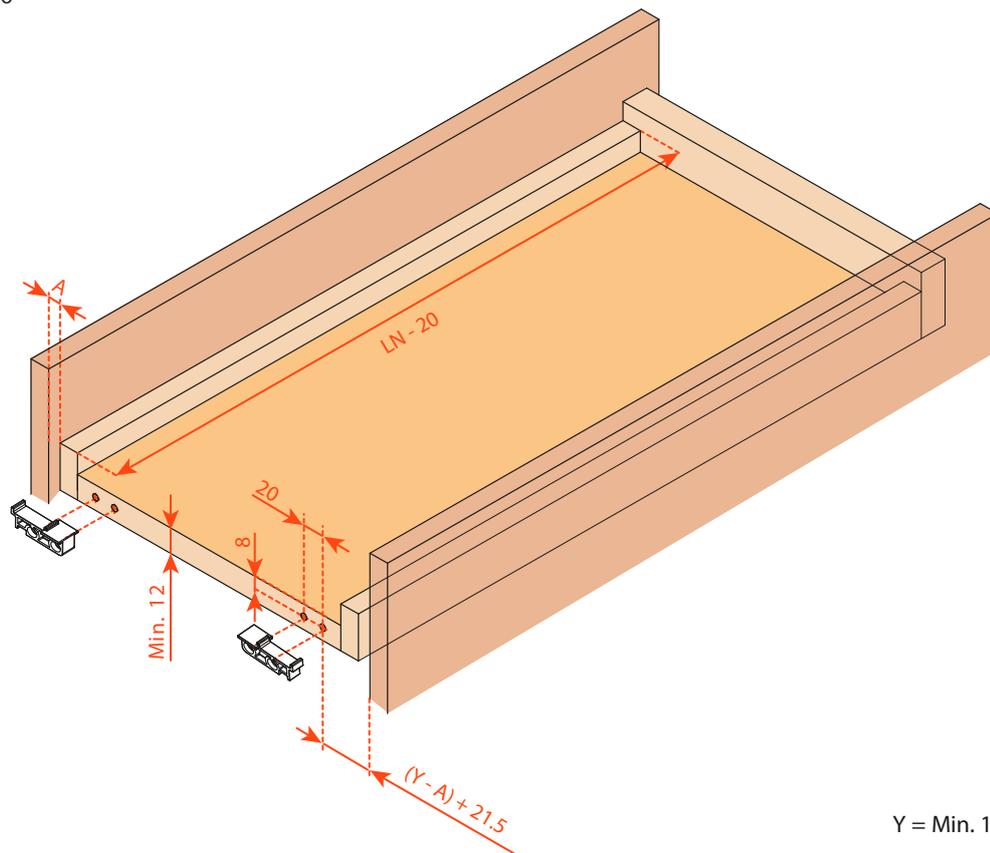

Y = Min. 15 mm

Fissaggio al ripiano estraibile spessore min. 16 mm


Attacco posteriore su ripiano

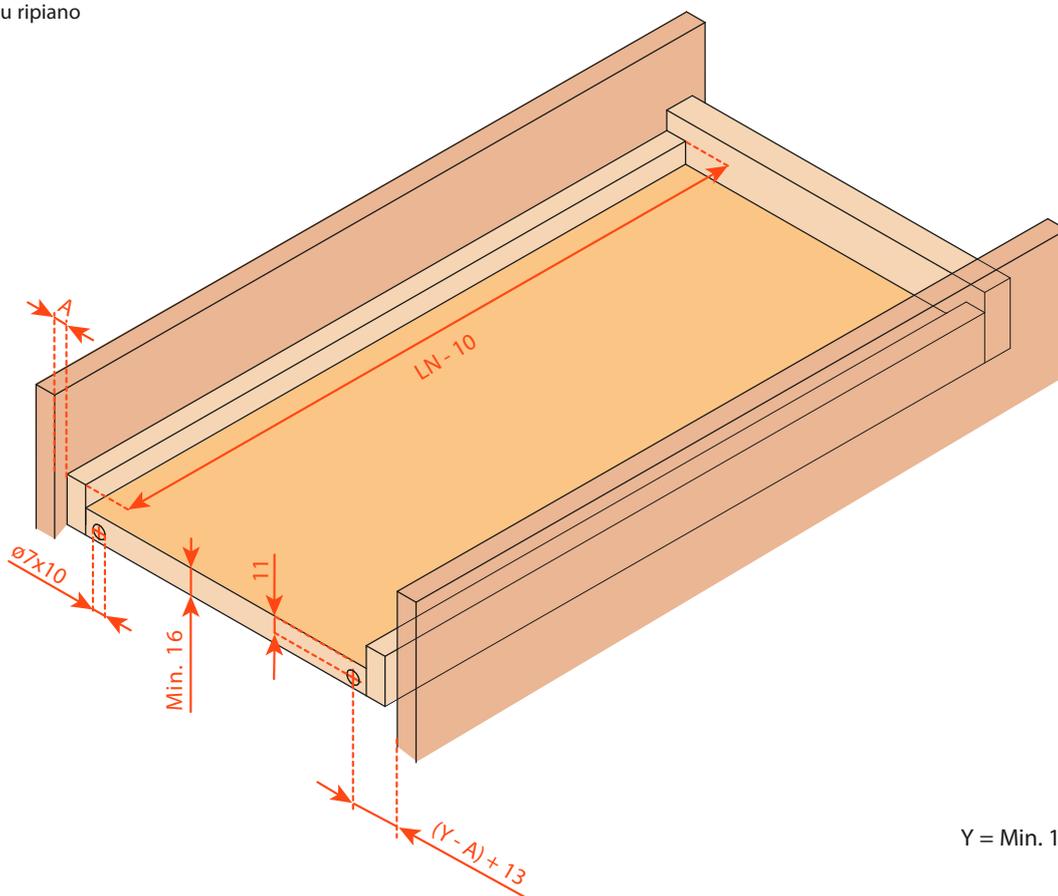


Y = Min. 15 mm

## Istruzioni di montaggio


1 A) Fissaggio della squadretta, allineata al retro del ripiano.

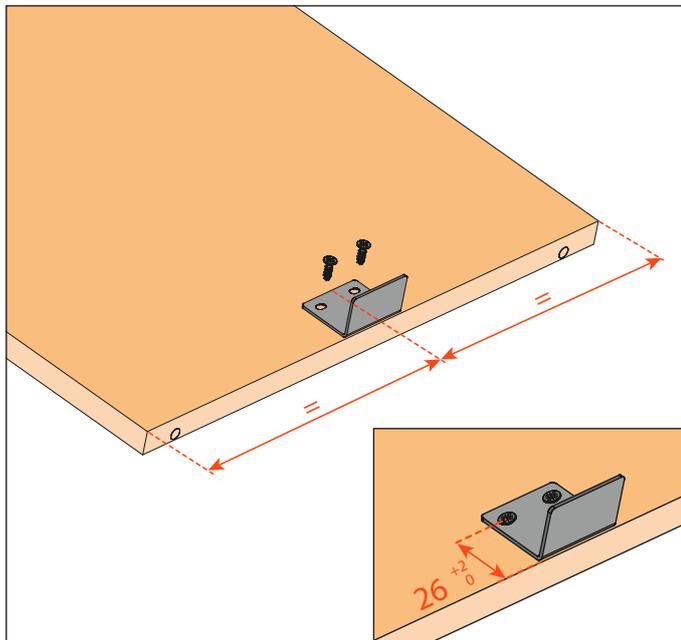


1 B) Fissaggio della squadretta sul ripiano al quale è montato il supporto per il gancio di coda.  
La squadretta, in questo caso, deve essere allineata al supporto per il gancio di coda.

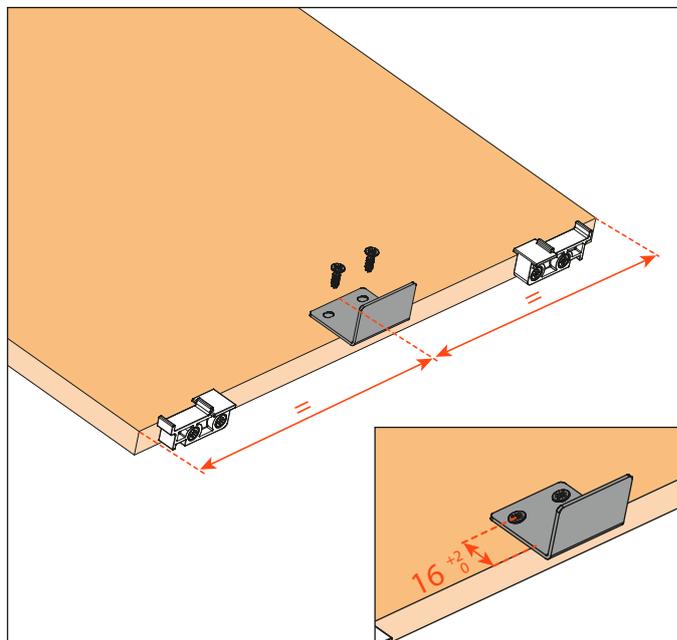

2) Fissaggio del magnete sul fondo.

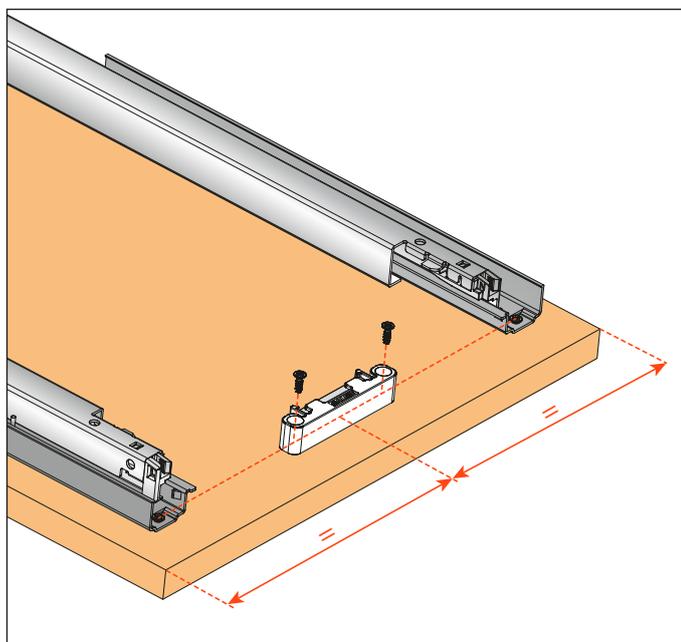

3) Posizione del ripiano bloccato alla sua massima apertura.

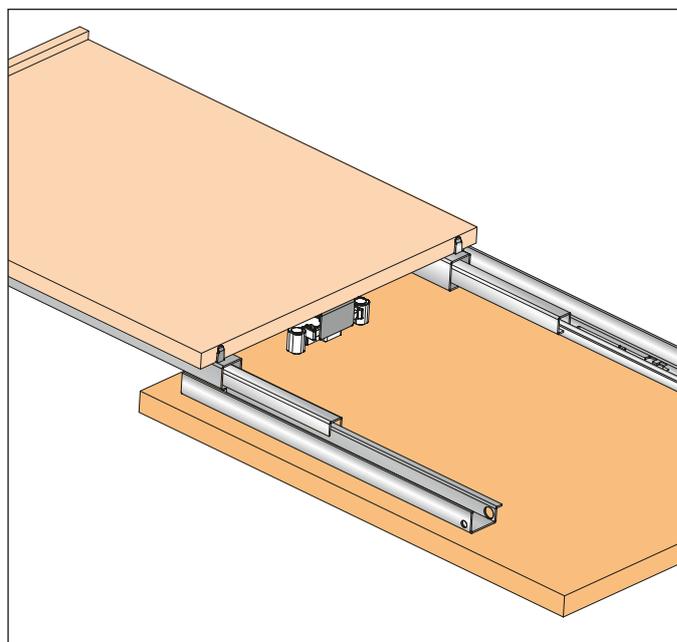




Guida ad estrazione totale con aggancio del ripiano tramite clip.


Push: sistema integrato nella guida che consente l'apertura di ripiani privi di maniglie. E' sufficiente una leggera pressione del frontale per aprire il ripiano.

#### Indicazioni per il montaggio

- Portata Dinamica N 294 (Kg 30).
- Dispositivo di apertura con Push.
- Dispositivo di antiribaltamento del ripiano.
- Regolazione verticale del ripiano +2,5 mm con clip 10 710.
- Regolazione verticale del ripiano +2,5 mm, laterale  $\pm 1,5$  mm, frontale  $\pm 2$  mm con clip 10 750.
- Il ripiano rimane bloccato quando è chiuso.
- Finitura: zinco argento.

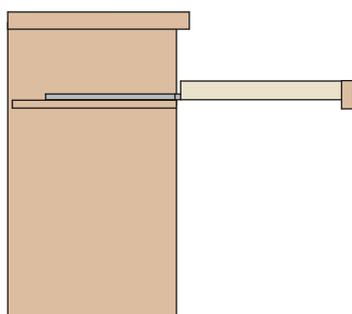

#### Misure d'ingombro

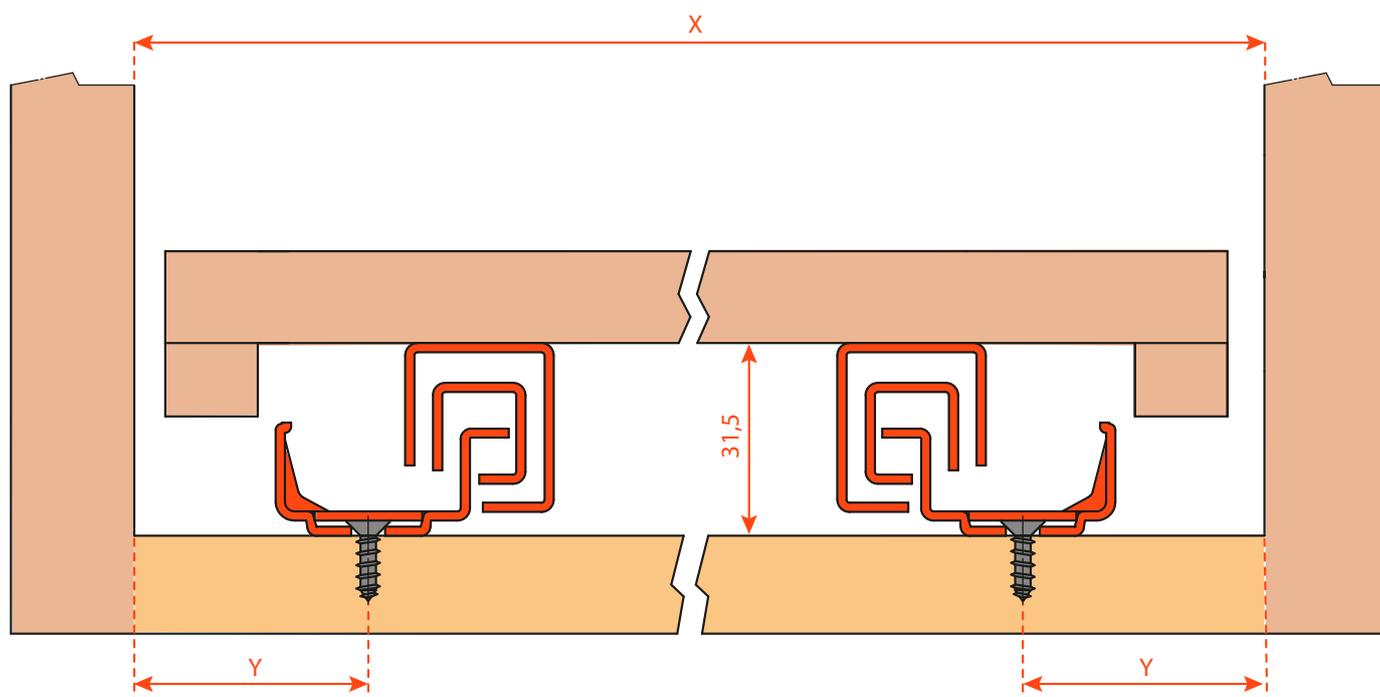

Y = Min. 15 mm




Guida ad estrazione totale con aggancio del ripiano tramite clip.


Smove: sistema decelerante, integrato nella guida, che ammortizza la chiusura del ripiano.

#### Indicazioni per il montaggio

- Portata Dinamica N 294 (Kg 30).
- Dispositivo di chiusura ammortizzata Smove.
- Dispositivo di antiribaltamento del ripiano.
- Regolazione verticale del ripiano +2,5 mm con clip 10 710.
- Regolazione verticale del ripiano +2,5 mm, laterale  $\pm 1,5$  mm, frontale  $\pm 2$  mm con clip 10 750.
- Finitura: zinco argento.

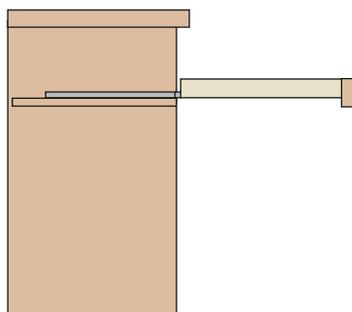

#### Misure d'ingombro

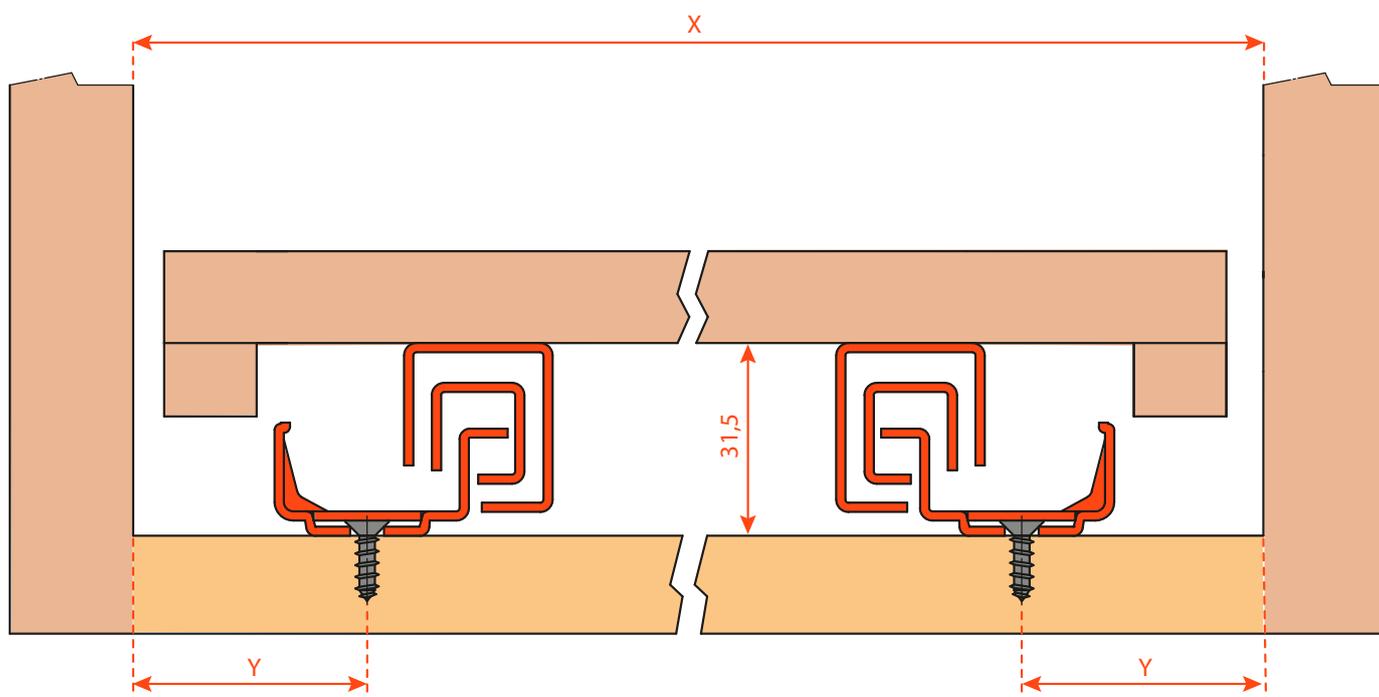

Y = Min. 15 mm