
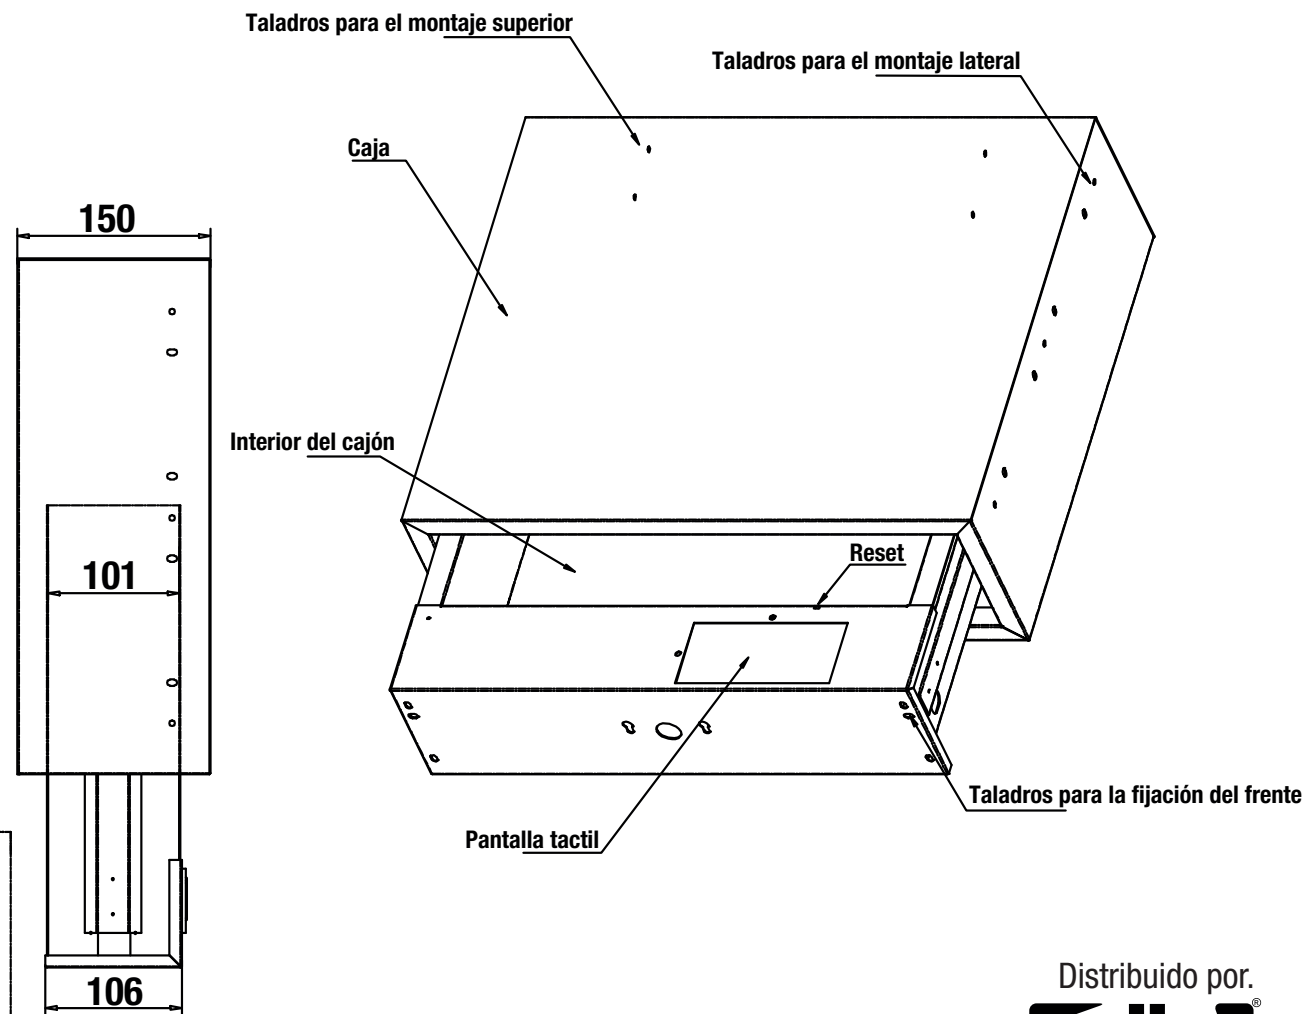


# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Assembly Instructions

# CAJA "SECURE"

## Box "Secure"

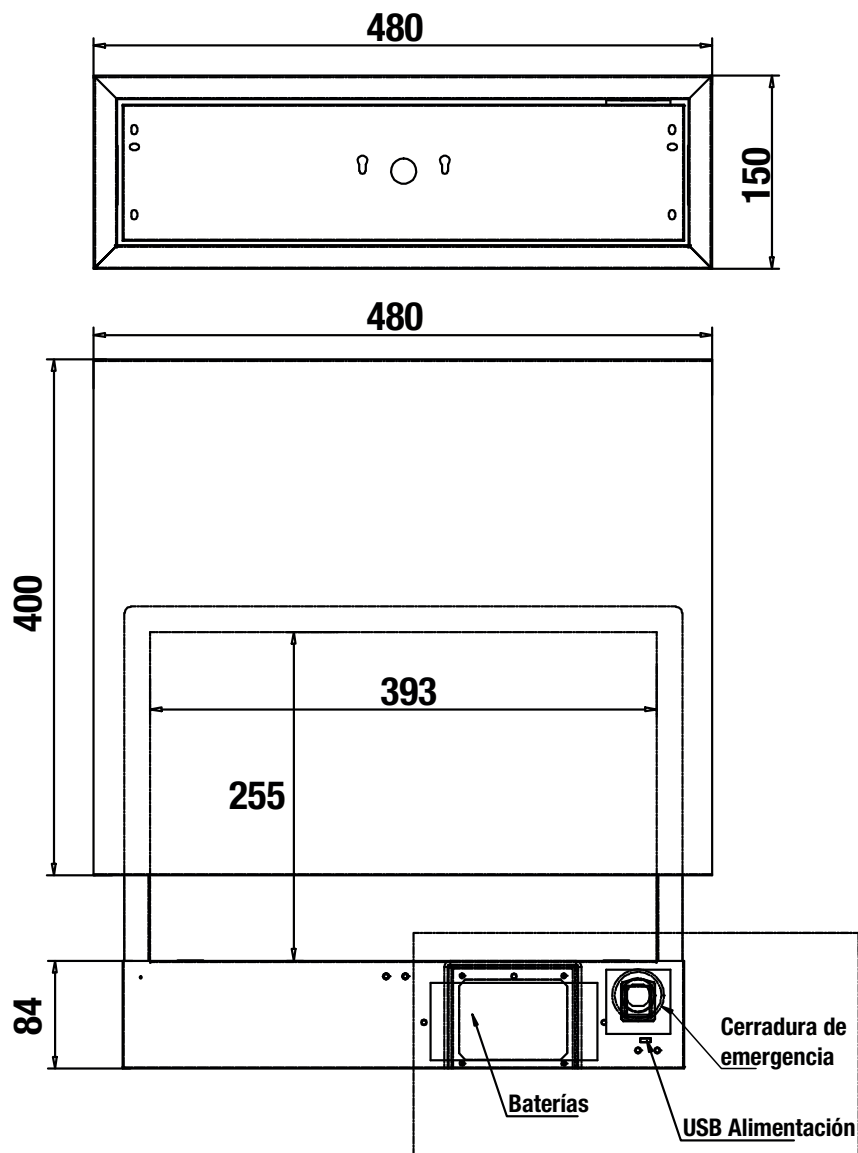

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Assembly Instructions

# CAJA "SECURE"

## Box "Secure"



**1. Información:** La contraseña inicial es 1234.

### 2. Contraseña para abrir la puerta:

Toque el área del botón con el dedo, la luz de fondo del botón se iluminará, introduzca la contraseña 1234 y luego presione la tecla "#".

Si la contraseña es correcta, la luz "Ok" se encenderá, el timbre sonará dos veces y la cerradura se abrirá.

Si la contraseña es incorrecta, la luz ERR se encenderá y el timbre sonará tres veces.

### 3. Cambiar contraseña:

Quando se toca el área de la tecla, la luz de fondo de la tecla está encendida.

Presione "\*" + "#" + "contraseña inicial 1234". Luego pulse "#" + "nueva contraseña", la longitud de la contraseña se puede configurar en 4-12 dígitos. Presione la tecla # "para confirmar después de la finalización, el sistema envía "" Bip "dos veces, la luz OK está encendida y la modificación de la contraseña es correcta y se sale del estado de modificación de la contraseña.

Si las contraseñas son erróneas, el sistema emite tres pitidos, la modificación de la contraseña falla y se sale del estado de modificación de la contraseña.

(Por seguridad, se recomienda que los usuarios cambien sus contraseñas antes de usarlas).

### 4. Asuntos que requieren atención:

Quando la carga de la batería es baja, la luz "BAT" parpadea y el timbre suena seis veces. Reemplace la batería a tiempo para evitar que no se pueda desbloquear debido a una batería insuficiente.

Operación de inicio de alarma: presione la tecla "#" después de bloquear.

Si introduce la contraseña incorrecta tres veces seguidas, se activará una alarma durante 1 minuto. La luz ERR estará encendida. La contraseña correcta detendrán este aviso.