

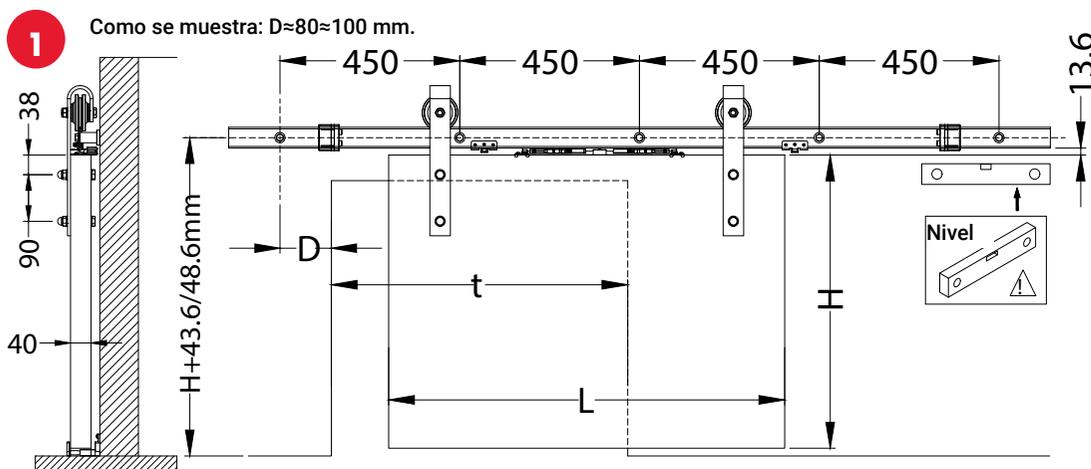
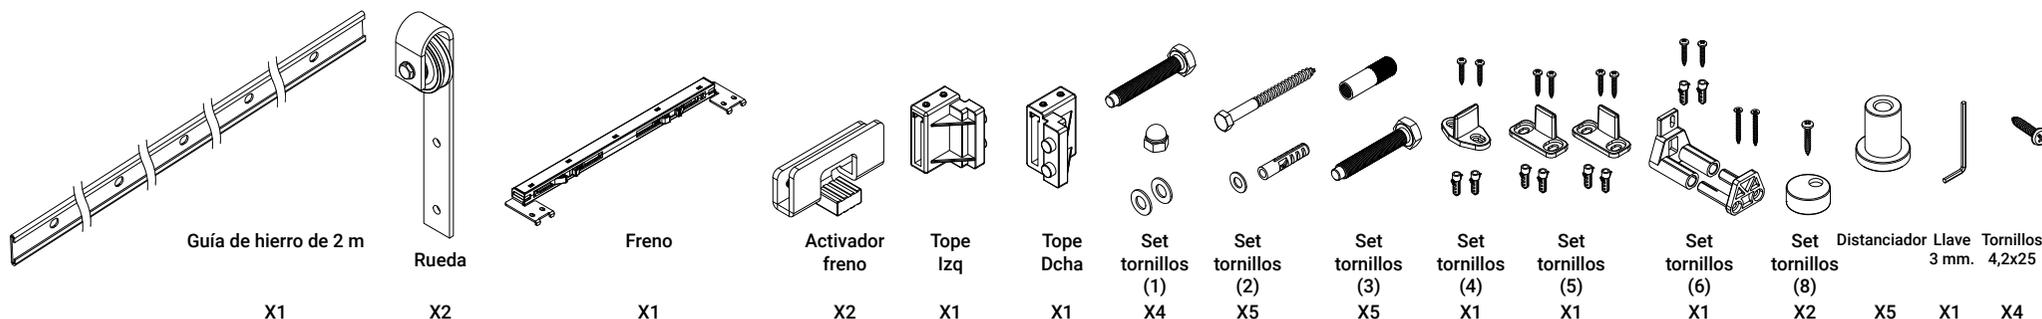
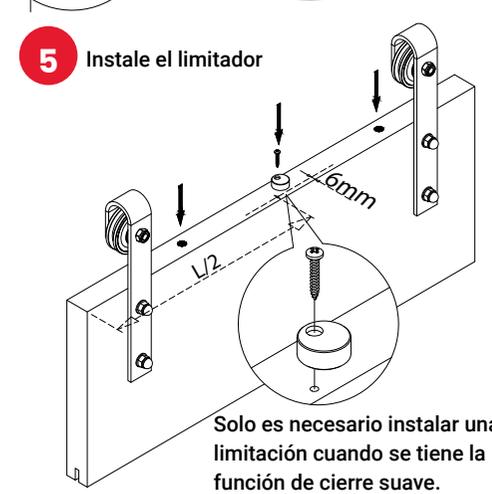
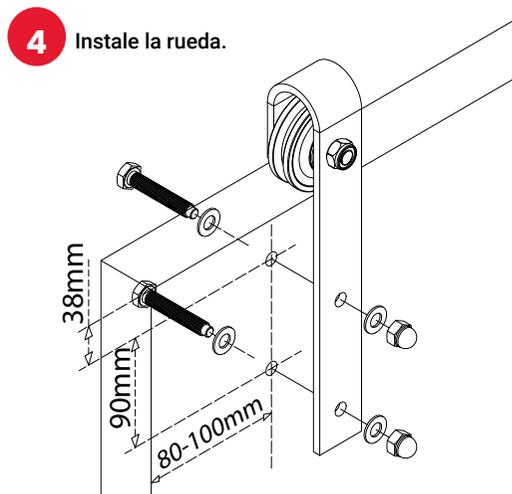


# Puerta Granero

Sistema deslizante

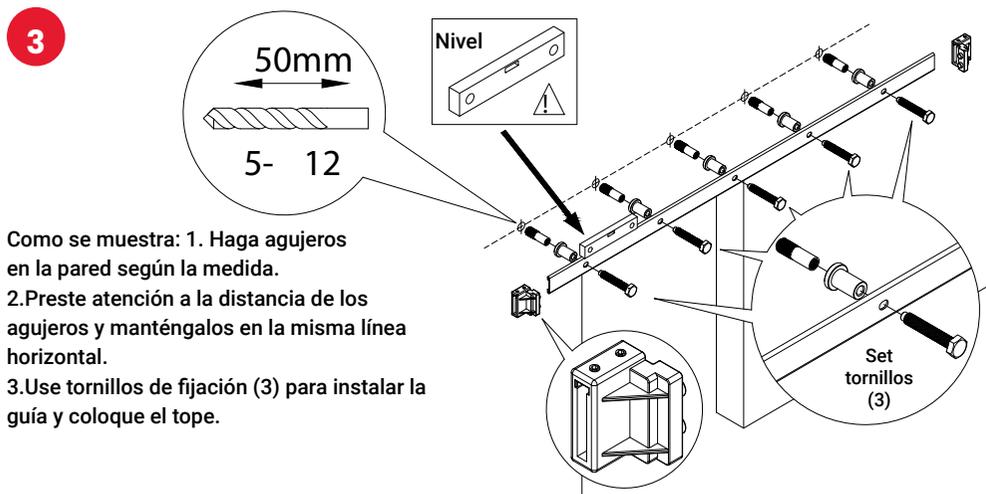

Como se muestra:  
**1.** Haga agujeros en la pared según la medida.  
**2.** Preste atención a la distancia de los agujeros y manténgalos en la misma línea horizontal.  
**3.** Use tornillos de fijación (2) para instalar la guía y coloque el distanciador.

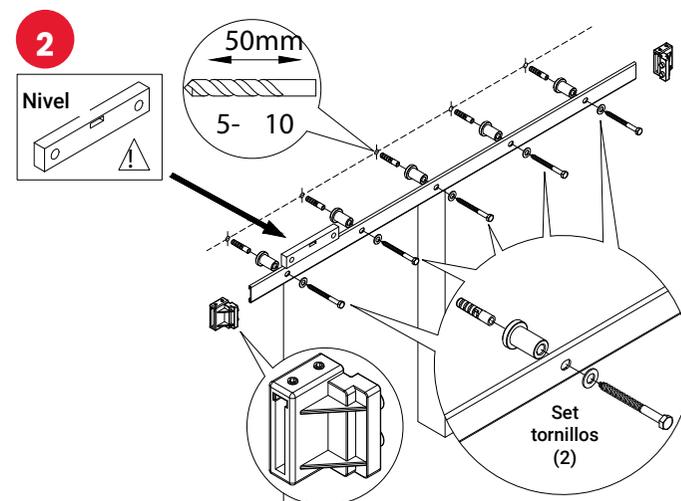


# Puerta Granero

Sistema deslizante




6

Instalar la placa y girar la limitación.

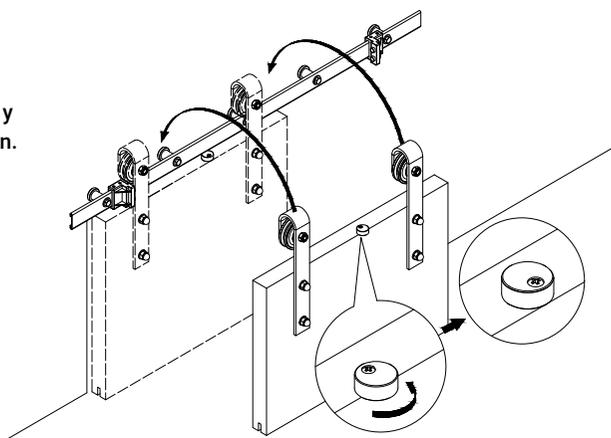

7


Instalar la guía inferior (hacer una ranura debajo de la tabla)

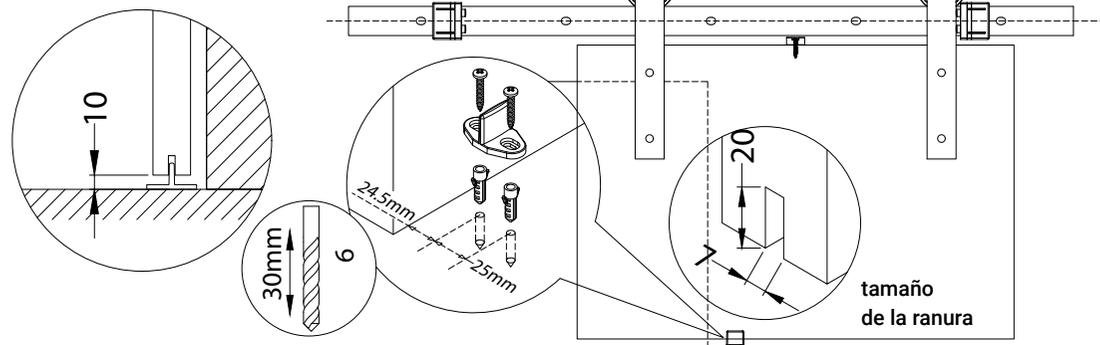

8

(Opcional)

Instalar la guía lateral (no es necesario hacer ranuras)

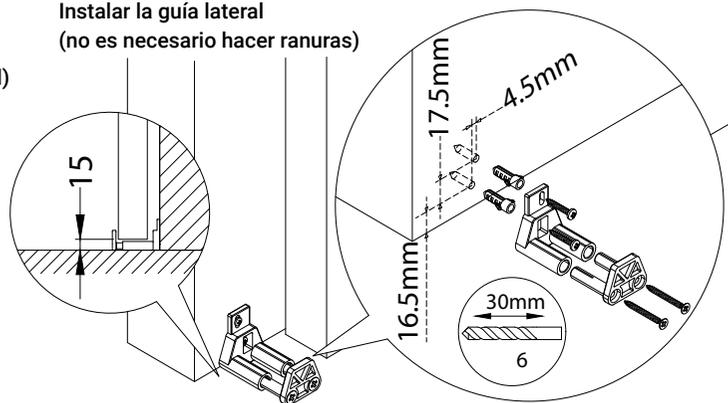


$$20 + 13.6 + 15 = 48.6$$

9


(Opcional)

Instalar la guía inferior (no es necesario hacer ranuras)

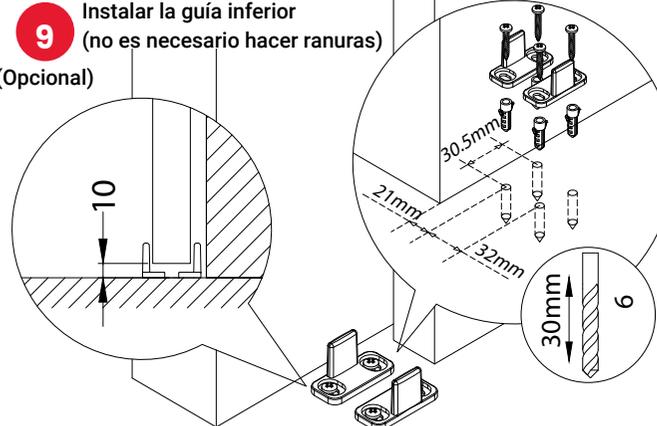

10

Instalar el freno

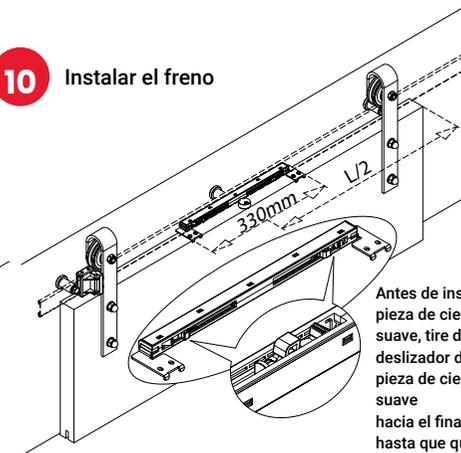


Antes de instalar la pieza de cierre suave, tire del deslizador de la pieza de cierre suave hacia el final hasta que quede bloqueado.

11


Instalar el activador L1+87

L1+87;

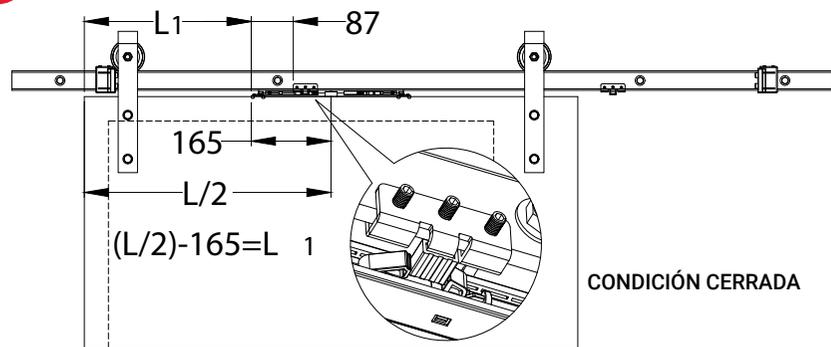

12

Mueva el panel de la puerta, instale y ajuste el tope.

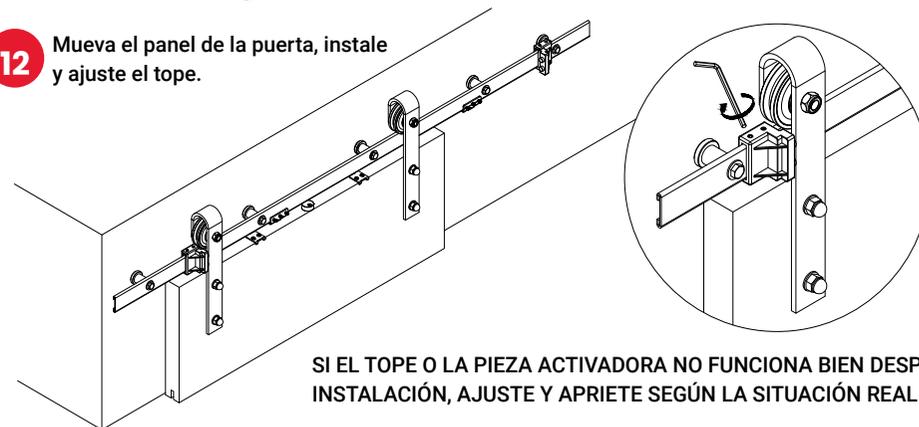

SI EL TOPE O LA PIEZA ACTIVADORA NO FUNCIONA BIEN DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN, AJUSTE Y APRIETE SEGÚN LA SITUACIÓN REAL