



MAXI

MONTAJE RÁPIDO, ELEVACIÓN SUAVE

 KESSEBÖHMER

Ángulo de apertura	Altura módulo (mm)	Ángulo de fijación para frente	Modelo A Gris Ref.	Modelo B Beige Ref.	Modelo C Icewhite Ref.	Modelo D Negro Ref.
 75°		para tornillos de cabeza plana UE: 25 sets	271710 0006 Niquelado	271713 0006 Niquelado	271721 0006 Niquelado	271720 0006 Niquelado
		para tornillos euro UE: 25 sets	271707 0006 Niquelado	271711 0006 Niquelado	271714 0006 Niquelado	271722 0006 Niquelado
	300		3,8–7,1 kg	6,7–13,7 kg	11,9–21,0 kg	15,4–27,3 kg
	400		2,8–5,3 kg	5,0–10,3 kg	8,9–15,8 kg	11,6–20,5 kg
	500		2,3–4,3 kg	4,1–8,3 kg	7,2–12,5 kg	9,4–16,2 kg
	600		1,9–3,5 kg	3,3–7,0 kg	5,9–10,6 kg	7,6–13,7 kg
	700		1,6–3,0 kg	2,8–5,7 kg	5,0–8,8 kg	6,5–11,4 kg
	800		1,4–2,7 kg	2,5–5,1 kg	4,4–7,9 kg	5,7–10,4 kg
	900		1,3–2,4 kg	2,2–4,6 kg	4,0–7,0 kg	5,2–9,1 kg
	1.000		1,1–2,1 kg	2,0–4,1 kg	3,6–6,3 kg	4,6–8,2 kg

Pesos del frente para 1 herraje; en módulos de ancho a partir de 600 mm para 2 herrajes

 90°	300		3,0–5,3 kg	5,1–10,2 kg	9,1–15,8 kg	11,9–20,8 kg
	400		2,3–4,0 kg	3,8–7,6 kg	6,9–11,9 kg	8,9–15,6 kg
	500		1,8–3,2 kg	3,1–6,1 kg	5,5–9,6 kg	7,2–12,5 kg
	600		1,5–2,7 kg	2,6–5,1 kg	4,6–7,9 kg	6,0–10,4 kg
	700		1,3–2,2 kg	2,1–4,2 kg	3,8–6,6 kg	4,9–8,7 kg
	800		1,1–2,0 kg	1,9–3,9 kg	3,4–5,9 kg	4,4–7,8 kg
	900		1,0–1,8 kg	1,7–3,4 kg	3,0–5,2 kg	3,9–6,9 kg
	1.000		0,9–1,6 kg	1,5–3,0 kg	2,7–4,7 kg	3,6–6,2 kg

Pesos del frente para 1 herraje; en módulos de ancho a partir de 600 mm para 2 herrajes

 110°	300		2,4–4,0 kg	3,9–7,5 kg	6,8–11,6 kg	9,2–15,0 kg
	400		1,8–3,0 kg	2,9–5,6 kg	5,1–8,7 kg	6,9–11,2 kg
	500		1,4–2,4 kg	2,4–4,5 kg	4,0–7,1 kg	5,7–9,0 kg
	600		1,2–2,0 kg	1,9–3,8 kg	3,3–5,9 kg	4,5–7,6 kg
	700		1,0–1,7 kg	1,7–3,1 kg	2,9–4,8 kg	3,8–6,2 kg
	800		0,9–1,4 kg	1,4–2,8 kg	2,6–4,3 kg	3,4–5,6 kg
	900		0,8–1,3 kg	1,3–2,5 kg	2,3–3,8 kg	3,0–5,0 kg
	1.000		0,7–1,2 kg	1,1–2,2 kg	2,0–3,5 kg	2,7–4,5 kg

Pesos del frente para 1 herraje; en módulos de ancho a partir de 600 mm para 2 herrajes

Ángulo de fijación al módulo: taladrado 37 mm

Set incluye:


1 herraje

1 ángulo de fijación al módulo

1 ángulo de fijación al frente



Fig.: 90° Ángulo de apertura
(Medidas en mm)

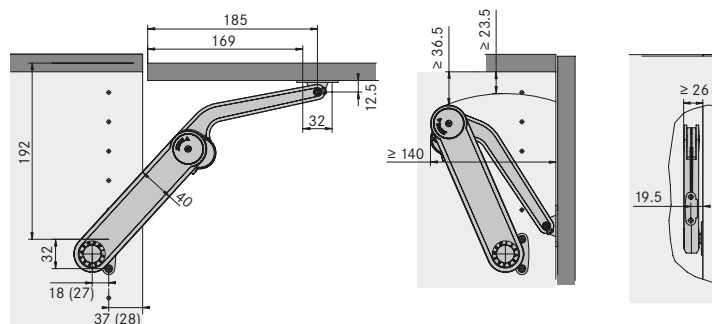

Vista costado izquierdo del módulo
(herraje elevador derecho)

Vista frontal